

Spis treści



O firmie TYROLIT2

System oznaczeń produktów 6

1

Ściernice trzpieniowe 9

2

Tarcze
o średnicy $D < 50,8$ mm 18

3

Tarcze do szlifowania płaskie
średnica $D \geq 50,8$ mm 23
szczególnie porowate 41

4

Tarcze do cięcia
i frezowania 47

5

Tarcze szlifujące
wysokoobrotowe 49

6

Rolki podające 54

7

Tarcze szlifujące kształtowane
średnica $D \geq 50,8$ mm 55

8

Segmenty szlifujące, kamienie
obciążające, pilniki, kamienie
wygładzające i osetki do kos 71

9

Elementy wygładzające 83

10

Tarcze wyrównujące, kamienie
i kamienie regenerujące
do tarcz diamentowych 85

11

NOWOŚĆ

Kształtowane i równe tarcze
diament i CBN 93

Piktogramy użyte w aplikacji 100

Piktogramy 101

Prędkości robocze 101

Tabela obrotów dla tarcz
szlifujących 102

Podstawowe rozmiary ziarnistości 103

Wybrane zasady szlifowania 104

Wyrównywanie tarcz szlifujących 104

Dziesięć najważniejszych
zasad dla szlifierzy 105

Wady powstałe podczas
szlifowania i ich przyczyny 106

Magazynowanie 107

Indeks produktów 108

Wskaźniki stojące za naszym powodzeniem **TYROLIT**



TYROLIT dzisiaj

TYROLIT, firma grupy Swarovski Group, jest jednym z największych producentów tarcz szlifierskich, tarcz tnących, oprzyrządowania do wiercenia i frezowania. Jest również kompleksowym dostawcą narzędzi i wyposażenia maszyn dla przemysłu budowlanego i wydobywczego.

Głównym celem firmy Tyrolit od momentu jej założenia w roku 1919 jest: produkować najlepsze urządzenia na świecie.

Wskaźniki stojące za naszym powodzeniem

Jakość

Kluczową strategią naszej firmy jest nacisk jaki kładziemy na wymagania odnośnie jakości naszych produktów, sposobu zarządzania firmą oraz usług, które oferujemy naszym partnerom.

Nieustannie sprawdzamy i rozwijamy nasze produkty zgodnie z normami ISO 9001:2000 i VDA6.4, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Cel: zapewnić stałe ulepszanie jakości naszych produktów.

Innowacje a technologia

Bezwzględny wskaźnikiem powodzenia jest nieustanny rozwój nowych technologii spełniających zapotrzebowania naszych klientów, odbiorców, różnych rynków, na których działamy oraz środowiska naturalnego. Na polu badań, rozwoju i technologii aplikacyjnej nieustannie pracuje 135 naszych pracowników, których celem jest utrzymać Tyrolit na pozycji, którą zdobył już wcześniej: pozycji firmy wiodącej na rynku innowacji i technologii. I to na całym świecie.

Zasoby ludzkie

Jakość produktów i usług ma swój początek w jakości siły roboczej.

Jesteśmy tego w pełni świadomi. Stworzyliśmy stymulujące środowisko pracy, które umożliwia nam przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników, jednocześnie inwestujemy w ich wykształcenie i szkolenie.



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Logistyka



Centrałni Centralny europejski magazyn jest centrum ogólnosiwiatowej sieci magazynów regionalnych w Europie, Azji i Ameryce Południowej – dzięki tej sieci możemy zagwarantować dostawy na czas oraz serwis dostosowany do potrzeb poszczególnych klientów z jakiegokolwiek lokalizacji.

Ekspansja firmy Tyrolit



80 000 produktów wysokiej jakości pokrywa szerokie spektrum wymagań naszych klientów.

Firma Tyrolit zatrudniająca 4 350 pracowników szybko ekspanduje – obecnie ma 25 zakładów produkcyjnych w 16 krajach oraz nieustannie rozwijającą się sieć produkcyjną i dystrybucyjną na całym świecie. Obecny trend: wzrost.



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Stosunki z klientem



Komunikacja spełnia kluczową rolę w naszych stosunkach z klientem. Klienci nieustannie informujemy oraz zapewniamy im szkolenia dotyczące nowych produktów i usług, aplikacji oraz metod pracy.

Pytamy się naszych klientów odnośnie doświadczeń z używaniem innowacyjnych produktów po to, abyśmy mogli ciągle ulepszać i rozwijać nasze produkty.

W centrum technicznym w Schwaz, we wszystkich centrach dystrybucyjnych oraz na miejscu zależnie od potrzeb indywidualnych naszych klientów oferujemy ćwiczenia i szkolenia.

Środowisko naturalne



17,4 miliona euro. To jest suma, którą w minionych latach zainwestowaliśmy do działań odnoszących się do ochrony środowiska naturalnego, które są nieustannie monitorowane za pośrednictwem certyfikatu ISO 14001. W ten sposób zagwarantowane jest to, że wszystkie nasze produkty odpowiadają maksymalnym wymaganiom z uwzględnieniem utrzymania ochrony środowiska naturalnego – i to nie tylko na poziomie produkcji, ale także podczas użycia i utylizacji.

W zakresie tym inwestujemy nieustannie, tak aby Tyrolit mógł utrzymać wiodącą rolę w zakresie ochrony środowiska naturalnego.



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Jak zamawiać



Zamówienia w Czechach i na Słowacji

zapewnia:

TYROLIT CEE k.s.

Tovární 363

29471 Benátky nad Jizerou

Tel.: + 420 326 766 111

Fax: + 420 326 766 105

E-mail: cz.info@tyrolit.com

Infolinia techniczna: + 420 800 155 150

Ogólne warunki handlowe znajdują Państwo
na: www.tyrolit.cz

Zamówienia online

www.partner.tyrolit.com

W celu uzyskania więcej informacji prosimy
o kontakt z Państwa dostawcą produktów
Tyrolit.

Wygody płynące z zamówienia online:

- Będą Państwo mogli dokonać wyboru z znajdującego się tam katalogu
- Cena potwierdzona przed zamówieniem
- Potwierdzenie, że towar znajduje się w magazynie przed zamówieniem.
- Natychmiastowe odesłanie Państwa zamówienia plus potwierdzenie terminu dostawy
- Natychmiastowa aktualizacja stanu Państwa zamówienia
- Zabezpieczona płatność na stronie internetow




Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl


OZNACZENIE KSZTAŁTU, ROZMIARU ORAZ SPECYFIKACJA




Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chelmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl
www.diamentowe.torun.pl

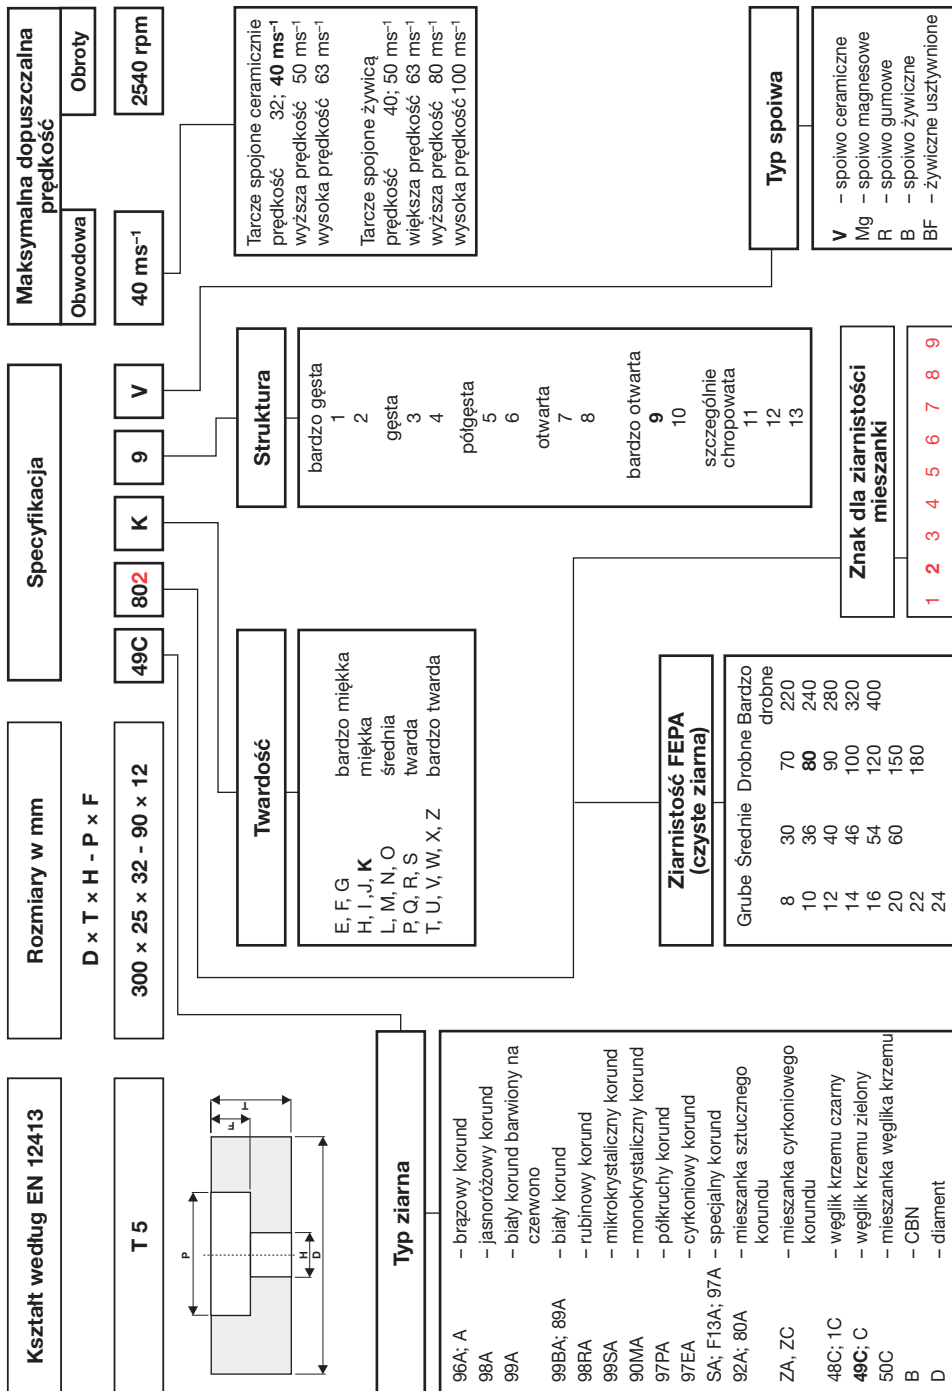

Standardowe oznaczenia urządzeń szlifujących

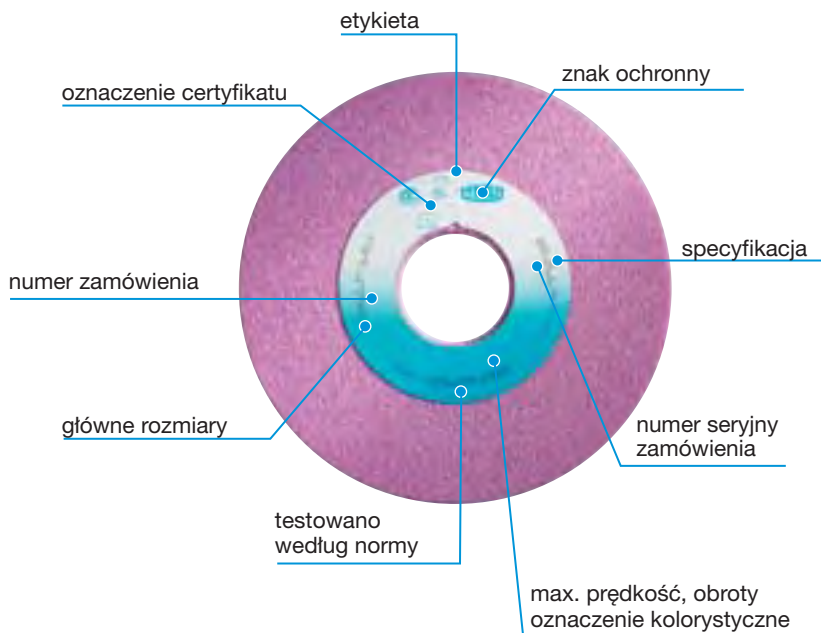

Profile standardowe

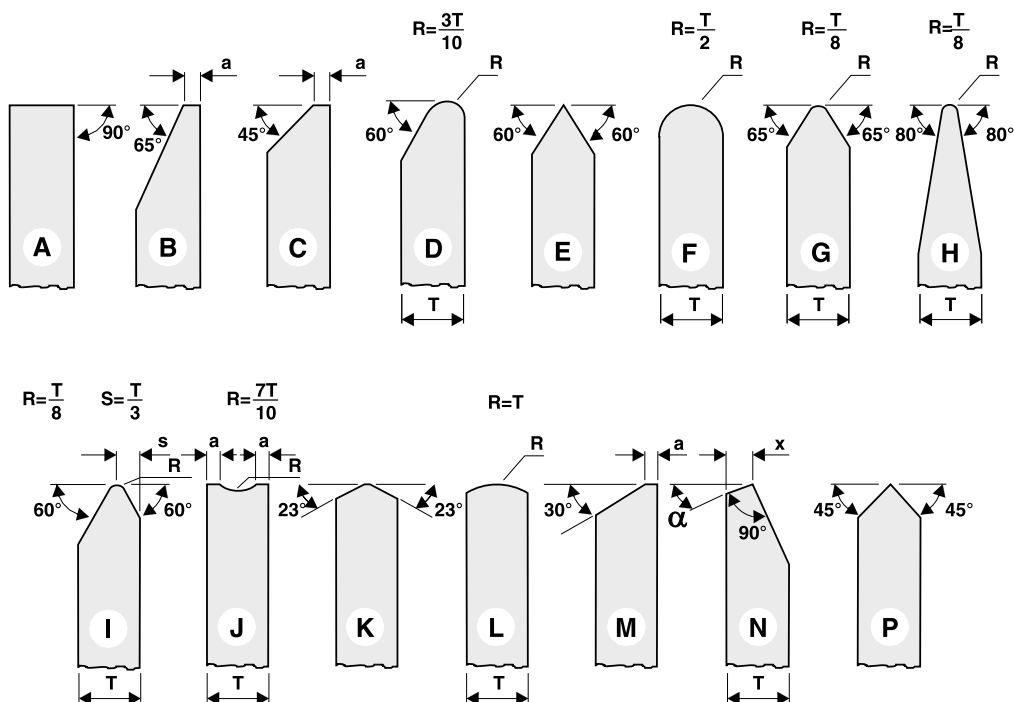

W przypadku, kiedy w zamówieniu nie będą podane dane szczegółowe odnośnie profilu tarczy, zostanie dostarczona w profilu A.



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Montované kotouče na stopkách



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diantentowe.torun.pl


www.diantentowe.torun.pl



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

321

Brousící tělíska válcová se stopkou



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$D \times T - S \times L_2$					węgliki krzemu czarny, spoiwo ceramiczne					
413259	321 31 - 1055.00	T52 10×25-6×40						48C 40 O 6 V C40		50
413264	321 31 - 1637.00	T52 16×25-6×40						48C 40 O 6 V C40		20
514479	321 31 - 2063.00	T52 20×40-6×40						48C 24 P 5 V C40		20
413272	321 31 - 2560.00	T52 25×40-6×40						48C 40 O 6 V C40		20
413275	321 31 - 3235.00	T52 32×40-6×40						48C 24 P 5 V C40		10
413281	321 31 - 4055.00	T52 40×40-6×40						48C 40 O 6 V C40		10
413282	321 31 - 5039.00	T52 50×25-6×40						48C 40 O 6 V C40		10

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$D \times T - S \times L_2$					węgliki krzemu czarny, spoiwo gumowe					
413284	321 33 - 1660.00	T52 16×25-6×40						48C 80 E 1 R C20		20
413286	321 33 - 2535.00	T52 25×25-6×40						48C 80 E 1 R C20		20
413287	321 33 - 3031.00	T52 30×30-6×40						48C 80 E 1 R C20		10
413288	321 33 - 3545.00	T52 35×35-6×40						48C 80 E 1 R C20		10

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$D \times T - S \times L_2$					węgliki krzemu zielony, spoiwo ceramiczne					
413314	321 36 - 1225.00	T52 12×16-3×40						49C 80 K 8 V C40		20

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar					Specyfikacja			Min. zamawiana ilość		
Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane	
Zastosowanie												
		D × T – S × L ₂					kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
413331	321 51 - 0211.00	T52 2×6-3×40					99BA 100 M 7 V C40					50
413332	321 51 - 0225.00	T52 2×8-3×40					99BA 100 L 8 V C40					50
413333	321 51 - 0315.00	T52 3×6-3×40					99BA 100 M 7 V C40					50
413336	321 51 - 0335.00	T52 3×10-3×40					99BA 100 M 7 V C40					50
413342	321 51 - 0411.00	T52 4×6-3×40					99BA 100 M 7 V C40					50
413345	321 51 - 0435.00	T52 4×10-3×40					99BA 100 M 7 V C40					50
413355	321 51 - 0545.00	T52 5×10-3×40					99BA 100 M 7 V C40					50
413359	321 51 - 0611.00	T52 6×6-3×40					99BA 100 M 7 V C40					50
413360	321 51 - 0641.00	T52 6×10-3×40					99BA 100 M 7 V C40					50
413364	321 51 - 0669.00	T52 6×16-3×40					99BA 80 M 7 V C40					50
413374	321 51 - 0770.00	T52 7×18-6×40					99BA 80 M 8 V C40					50
413375	321 51 - 0823.00	T52 8×10-3×40					99BA 80 M 7 V C40					50
413377	321 51 - 0835.00	T52 8×16-3×40					99BA 80 M 7 V C40					50
413381	321 51 - 0861.00	T52 8×25-6×40					99BA 80 M 7 V C40					50
413391	321 51 - 1023.00	T52 10×10-3×40					99BA 80 M 8 V C40					50
413399	321 51 - 1045.00	T52 10×16-3×40					99BA 80 M 8 V C40					50
413404	321 51 - 1061.00	T52 10×25-6×40					99BA 60 M 8 V C40					50
413405	321 51 - 1081.00	T52 10×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40					50
413413	321 51 - 1140.00	T52 10×25-6×40					99BA 80 M 7 V C40					50
413425	321 51 - 1241.00	T52 12×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40					20
413426	321 51 - 1261.00	T52 12×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40					20
413444	321 51 - 1644.00	T52 16×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40					20
413448	321 51 - 1669.00	T52 16×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40					20
413450	321 51 - 1681.00	T52 16×63-6×40					99BA 60 M 7 V C40					20
413461	321 51 - 2025.00	T52 20×16-6×40					99BA 60 M 7 V C40					20
413463	321 51 - 2043.00	T52 20×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40					20
413469	321 51 - 2071.00	T52 20×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40					20
413473	321 51 - 2086.00	T52 20×63-6×40					99BA 60 M 7 V C40					20
413485	321 51 - 2536.00	T52 25×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40					20
413490	321 51 - 2565.00	T52 25×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40					20
413492	321 51 - 2581.10	T52 25×63-6×40					99BA 60 M 7 V C40					20
413509	321 51 - 3212.00	T52 32×16-6×40					99BA 60 M 7 V C40					10
413510	321 51 - 3229.00	T52 32×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40					10
413514	321 51 - 3247.00	T52 32×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40					10
413516	321 51 - 3276.10	T52 32×63-6×40					99BA 60 M 7 V C40					10
413522	321 51 - 4014.00	T52 40×16-6×40					99BA 60 M 7 V C40					10
413524	321 51 - 4039.00	T52 40×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40					10
413529	321 51 - 4064.00	T52 40×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40					10
413539	321 51 - 5013.00	T52 50×16-6×40					99BA 60 M 7 V C40					10
413541	321 51 - 5048.00	T52 50×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40					10
360633	321 51 - 5065.00	T52 50×40-9×50					99BA 60 M 7 V C40					10

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar				Specyfikacja				Min. zamawiana ilość	
<i>Szlifowany materiał</i>		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
<i>Zastosowanie</i>											
		D × T – S × L ₂				kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne					
413549	321 61 - 0229.00	T52 2×6-3×40				98A 100 O 6 V C40				50	
438675	321 61 - 0317.00	T52 3×6-3×40				98A 100 O 6 V C40				50	
413557	321 61 - 0337.00	T52 3×10-3×40				98A 100 O 6 V C40				50	
413573	321 61 - 0413.00	T52 4×6-3×40				98A 100 O 6 V C40				50	
435856	321 61 - 0437.00	T52 4×10-3×40				98A 100 O 6 V C40				50	
413595	321 61 - 0547.00	T52 5×10-3×40				98A 100 O 6 V C40				50	
413611	321 61 - 0643.00	T52 6×10-3×40				98A 100 O 6 V C40				50	
413615	321 61 - 0671.00	T52 6×16-3×40				98A 80 O 6 V C40				50	
413618	321 61 - 0679.00	T52 6×16-6×40				98A 80 O 6 V C40				50	
413644	321 61 - 0825.00	T52 8×10-3×40				98A 80 O 6 V C40				50	
413652	321 61 - 0863.00	T52 8×25-6×40				98A 80 O 6 V C40				50	
413687	321 61 - 1063.00	T52 10×25-6×40				98A 60 O 6 V C40				50	
413693	321 61 - 1083.00	T52 10×40-6×40				98A 60 O 6 V C40				50	
413732	321 61 - 1243.00	T52 12×25-6×40				98A 60 O 6 V C40				20	
413735	321 61 - 1263.00	T52 12×40-6×40				98A 60 O 6 V C40				20	
413784	321 61 - 1646.00	T52 16×25-6×40				98A 60 O 6 V C40				20	
413787	321 61 - 1653.30	T52 16×25-6×40				98A96A 24 Q 4 V C40				20	
413791	321 61 - 1671.00	T52 16×40-6×40				98A 60 O 6 V C40				20	
413841	321 61 - 2046.00	T52 20×25-6×40				98A 60 O 6 V C40				20	
413844	321 61 - 2057.00	T52 20×32-6×40				98A 60 P 5 V C40				20	
413849	321 61 - 2063.00	T52 20×40-6×40				98A 24 P 3 V C40				20	
413850	321 61 - 2063.30	T52 20×40-6×40				98A96A 24 P 3 V C40				20	
413852	321 61 - 2073.00	T52 20×40-6×40				98A 60 O 6 V C40				20	
413855	321 61 - 2088.00	T52 20×63-6×40				98A 60 O 6 V C40				20	
413875	321 61 - 2533.00	T52 25×25-6×40				98A 24 P 3 V C40				20	
413876	321 61 - 2537.00	T52 25×25-6×40				98A 60 O 6 V C40				20	
413888	321 61 - 2555.30	T52 25×40-6×40				98A96A 24 P 3 V C40				20	
413890	321 61 - 2567.00	T52 25×40-6×40				98A 60 O 6 V C40				20	
413895	321 61 - 2585.00	T52 25×40-6×40				98A 20 N 5 V C40				20	
413937	321 61 - 3235.00	T52 32×32-6×40				98A 40 O 6 V C40				10	
413940	321 61 - 3241.00	T52 32×40-6×40				98A 46 O 5 V C40				10	
413983	321 61 - 4035.00	T52 40×25-6×40				98A 46 O 5 V C40				10	
413991	321 61 - 4059.00	T52 40×40-6×40				98A 46 O 5 V C40				10	
413996	321 61 - 4074.30	T52 40×40-6×40				98A96A 24 Q 4 V C40				10	
414003	321 61 - 5008.00	T52 50×16-6×40				98A 46 O 5 V C40				10	
414008	321 61 - 5050.00	T52 50×30-9×50				98A 20 N 5 V C40				10	
414014	321 61 - 5069.30	T52 50×40-6×40				98A96A 24 P 5 V C40				10	

<i>Szlifowany materiał</i>		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastik, włókna szklane
<i>Zastosowanie</i>											
		$D \times T - S \times L_2$				kround sztuczny brązowy; spoiwo ceramiczne					
414047	321 71 - 1075.00	T52 10×40-6×40									50
414058	321 71 - 1631.00	T52 16×25-6×40									20
414061	321 71 - 2038.00	T52 20×25-6×40									20


Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
414062	321 71 - 2048.00	T52 20×30-6×40	96A 40 N 5 V C40	20
414064	321 71 - 2063.00	T52 20×40-6×40	96A 24 P 3 V C40	20
414074	321 71 - 2545.00	T52 25×32-6×40	96A 24 P 3 V C40	20
414076	321 71 - 2555.00	T52 25×40-6×40	96A 24 P 3 V C40	20
414085	321 71 - 3235.00	T52 32×40-6×40	96A 24 P 3 V C40	10

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■		■				■		

D × T – S × L₂

kround sztuczny brązowy, spoiwo gumowe

414101	321 73 - 1255.00	T52 12×30-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414103	321 73 - 1514.00	T52 15×15-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414108	321 73 - 1675.00	T52 16×35-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414109	321 73 - 1850.00	T52 18×25-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414110	321 73 - 2037.00	T52 20×16-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414111	321 73 - 2045.00	T52 20×25-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414112	321 73 - 2055.00	T52 20×35-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414116	321 73 - 2535.00	T52 25×25-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414117	321 73 - 2580.00	T52 25×35-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414118	321 73 - 3025.00	T52 30×30-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414119	321 73 - 3226.00	T52 32×25-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414120	321 73 - 4045.00	T52 40×25-6×40	96A 80 E 1 R C20	10



322

Ściernice trzpieniowe osadzone

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie				■		■	■	■		

D × T – S × L₂

węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne

414128	322 31 - 3211.00	T52 32×6-6×40	48C 40 O 4 V C40	10
414130	322 31 - 4045.00	T52 40×10-6×40	48C 40 O 4 V C40	10
414131	322 31 - 5045.00	T52 50×10-6×40	48C 40 O 4 V C40	10

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■				■				

D × T – S × L₂


kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne

414144	322 51 - 1609.00	T52 16×2,5-3×40	99BA 80 M 7 V C40	20
414145	322 51 - 1625.00	T52 16×4-3×40	99BA 80 M 7 V C40	20
414151	322 51 - 2045.00	T52 20×6-3×40	99BA 80 M 7 V C40	20
414159	322 51 - 3216.00	T52 32×6-6×40	99BA 60 M 7 V C40	10
414161	322 51 - 3245.00	T52 32×10-6×40	99BA 60 M 7 V C40	10
414163	322 51 - 4015.00	T52 40×6-6×40	99BA 60 M 7 V C40	10
414165	322 51 - 4049.00	T52 40×10-6×40	99BA 60 M 7 V C40	10
414168	322 51 - 5049.00	T52 50×10-6×40	99BA 60 M 7 V C40	10

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar					Specyfikacja			Min. zamawiana ilość	
<i>Szlifowany materiał</i>		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
<i>Zastosowanie</i>											
		D × T – S × L ₂					kround sztuczny jasnorożowy, spoiwo ceramiczne				
414217	322 61 - 2519.00	T52 25×4-6×40					98A 80 O 6 V C40			20	
414232	322 61 - 3247.00	T52 32×10-6×40					98A 60 O 6 V C40			10	
414242	322 61 - 4017.00	T52 40×6-6×40					98A 60 O 6 V C40			10	
414244	322 61 - 4051.00	T52 40×10-6×40					98A 60 O 6 V C40			10	
414248	322 61 - 5015.00	T52 50×5-6×40					98A 60 O 6 V C40			10	

323

Ściernice trzpieniowe stożkowe




<i>Szlifowany materiał</i>		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
<i>Zastosowanie</i>											
		$D/P \times T - S \times L_2$				węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne					
436136	323 31 - 2015.00	T52 20/10×32-6×40				48C 40 O 4 V C40				20	
436144	323 31 - 3215.00	T52 32/10×32-6×40				48C 40 O 4 V C40				10	

<i>Szlifowany materiał</i>		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
<i>Zastosowanie</i>											
		$D/P \times T - S \times L_2$				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
436151	323 51 - 0615.00	T52 6/3×10-3×40				99BA 100 M 7 V C40				50	
436154	323 51 - 1011.00	T52 10/16×16-3×40				99BA 80 M 7 V C40				50	
436157	323 51 - 1635.00	T52 16/6×25-6×40				99BA 80 M 7 V C40				20	
436159	323 51 - 1971.00	T52 19/5×63-6×40				99BA 80 O 6 V C40				20	
438048	323 51 - 2023.00	T52 20/10×32-6×40				99BA 80 M 7 V C40				20	
436164	323 51 - 4035.00	T52 40/25×12-6×40				99BA 60 M 7 V C40				10	

<i>Szlifowany materiał</i>		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
<i>Zastosowanie</i>											
		$D/P \times T - S \times L_2$				kround sztuczny jasnorożowy, spoiwo ceramiczne					
436165	323 61 - 2025.00	T52 20/10×32-6×40				98A 80 O 6 V C40				20	

324

Ściernice trzpieniowe z płaskim stożkiem




<i>Szlifowany materiał</i>		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
<i>Zastosowanie</i>											
		$D/P \times T - S \times L_2$				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
436166	324 51 - 1615.00	T52 16/10×6-3×40				99BA 80 M 7 V C40				20	
436167	324 51 - 2515.00	T52 25/16×12-6×40				99BA 80 M 7 V C40				20	
436168	324 51 - 3235.00	T52 32/16×20-6×40				99BA 60 M 7 V C40				10	

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar				Specyfikacja				Min. zamawiana ilość	
Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<5HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie											
		D/P × T – S × L ₂				kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne					
436170	324 61 - 3237.00	T52 32/16×20-6×40				98A 60 O 6 V C40				10	

325

Ściernice trzpieniowe stożkowe zaokrąglone



Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<5HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie			■		■		■	■	■		
		$D \times T - S \times L_2$				węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne					
436172	325 31 - 2049.00	T52 20×63-6×40 R=6				48C 40 O 4 V C40				20	
436173	325 31 - 3225.00	T52 32×40-6×40 R=6				48C 40 O 4 V C40				10	

Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<5HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie		■	■		■		■				
		$D \times T - S \times L_2$				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
436175	325 51 - 1651.00	T52 16×40-6×40 R=2				99BA 60 M 7 V C40				20	
436177	325 51 - 2019.00	T52 20×32-6×40 R=3				99BA 80 M 7 V C40				20	
436178	325 51 - 2280.00	T52 22×70-6×40 R=3				99BA 80 O 6 V C40				20	
436180	325 51 - 2539.00	T52 25×32-6×40 R=4				99BA 80 M 7 V C40				20	
436181	325 51 - 3229.00	T52 32×40-6×40 R=6				99BA 60 M 7 V C40				10	
436182	325 51 - 4035.00	T52 40×40-6×40 R=10				99BA 60 M 7 V C40				10	

Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<5HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie		■	■	■	■						
		$D \times T - S \times L_2$				kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne					
436183	325 61 - 1653.00	T52 16×40-6×40 R=2				98A 60 O 6 V C40				20	
436185	325 61 - 2044.30	T52 20×40-6×40 R=3				98A96A 24 P 5 V C40				20	
436186	325 61 - 2056.00	T52 20×63-6×40 R=6				98A 60 O 6 V C40				20	
436189	325 61 - 3221.30	T52 32×40-6×40 R=6				98A96A 24 P 5 V C40				10	
436210	325 61 - 3231.00	T52 32×40-6×40 R=6				98A 60 O 6 V C40				10	
436211	325 61 - 4037.00	T52 40×40-6×40 R=10				98A 60 O 6 V C40				10	


Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<5HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie		■	■	■	■						
		$D \times T - S \times L_2$				kround sztuczny brązowy, spoiwo ceramiczne					
436212	325 71 - 2525.00	T52 25×40-6×40 R=3				96A 40 P 4 V C40				20	

Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<5HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie		■	■	■	■		■		■		
		$D \times T - S \times L_2$				kround sztuczny brązowy, spoiwo gumowe					
436213	325 73 - 2540.00	T52 25×32-6×40 R=4				96A 80 E 1 R C20				10	

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

326

Ściernice trzpieniowe walcowe zaokrąglone



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

$D \times T - S \times L_2$

węgiel krzemowy czarny, spoiwo ceramiczne

436234	326 31 - 2525.00	T52 25x32-6x40	48C 40 O 4 V C40	20
--------	------------------	----------------	------------------	----

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

$D \times T - S \times L_2$

kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne

436430	326 51 - 1215.00	T52 12x16-3x40	99BA 80 M 7 V C40	20
--------	------------------	----------------	-------------------	----

436432	326 51 - 2015.00	T52 20x25-6x40	99BA 60 M 7 V C40	20
--------	------------------	----------------	-------------------	----

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

$D \times T - S \times L_2$

kround sztuczny jasnorożowy, spoiwo ceramiczne

440084	326 61 - 2533.00	T52 25x32-6x40	98A 60 O 6 V C40	20
--------	------------------	----------------	------------------	----

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										


$D \times T - S \times L_2$

kround sztuczny brązowy, spoiwo gumowe

436436	326 73 - 3240.00	T52 32x32-6x40	96A 80 E 1 R C20	10
--------	------------------	----------------	------------------	----

327

Ściernice trzpieniowe ostrołukowe



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

$D \times T - S \times L_2$

węgiel krzemowy czarny, spoiwo ceramiczne

436235	327 31 - 2039.00	T52 20x40-6x40	48C 40 O 4 V C40	20
--------	------------------	----------------	------------------	----

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

$D \times T - S \times L_2$

kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne

436501	327 51 - 0422.00	T52 4,8x8-3x40	99BA 80 O 6 V C40	50
--------	------------------	----------------	-------------------	----

436502	327 51 - 0609.00	T52 6x10-3x40	99BA 80 M 7 V C40	50
--------	------------------	---------------	-------------------	----

436503	327 51 - 1019.00	T52 10x20-3x40	99BA 80 M 7 V C40	50
--------	------------------	----------------	-------------------	----

436505	327 51 - 1629.00	T52 16x32-6x40	99BA 60 M 7 V C40	20
--------	------------------	----------------	-------------------	----


436507	327 51 - 2045.00	T52 20x40-6x40	99BA 60 M 7 V C40	20
--------	------------------	----------------	-------------------	----

436510	327 51 - 3051.00	T52 30x50-6x40	99BA 80 O 6 V C40	10
--------	------------------	----------------	-------------------	----

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar					Specyfikacja			Min. zamawiana ilość	
Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie											
		D x T – S x L ₂					kround sztuczny jasnorożowy, spoiwo ceramiczne				
436512	327 61 - 1631.00	T52 16x32-6x40					98A 60 O 6 V C40			20	
436514	327 61 - 2028.30	T52 20x40-6x40					98A96A 24 M 7 V C40			20	
436516	327 61 - 2047.00	T52 20x40-6x40					98A 60 O 6 V C40			20	

328

Ściernice trzpieniowe walcowe stożkowe




Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie		■	■	■	■		■				
		$D \times T - S \times L_2 \alpha$				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
436236	328 51 - 0609.00	T52 6×16-3×40 60°				99BA 80 M 7 V C40				50	
436519	328 51 - 1039.00	T52 10×25-6×40 60°				99BA 80 M 7 V C40				50	
436524	328 51 - 1655.00	T52 16×40-6×40 60°				99BA 80 M 7 V C40				20	

Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie		■	■	■	■						
		$D \times T - S \times L_2 \alpha$				kround sztuczny jasnorożowy, spoiwo ceramiczne					
436535	328 61 - 1657.00	T52 16×40-6×40 60°				98A 80 O 6 V C40				20	
436539	328 61 - 4043.00	T52 40×40-6×40 90°				98A 46 O 5 V C40				10	

329

Ściernice trzpieniowe dwustronnie ścięte




Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie		■	■	■	■		■				
		$D \times T - S \times L_2$				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
436242	329 51 - 1609.00	T52 16×4-3×40				99BA 80 M 7 V C40				20	
436735	329 51 - 2509.00	T52 25×6-6×40				99BA 80 M 7 V C40				20	
436736	329 51 - 4015.00	T52 40×10-6×40				99BA 60 M 7 V C40				10	

Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie		■	■	■	■						
		$D \times T - S \times L_2$				kround sztuczny jasnorożowy, spoiwo ceramiczne					
436738	329 61 - 1611.00	T52 16×4-3×40				98A 80 O 6 V C40				20	
436739	329 61 - 2511.00	T52 25×6-6×40				98A 80 O 6 V C40				20	
436740	329 61 - 4017.00	T52 40×10-6×40				98A 60 O 6 V C40				10	

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

331

Ściernice trzpieniowe kuliste



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie				■		■	■	■		

 $D - S \times L_2$

węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne

414263	331 31 - 3241.00	T52 32-6×40								10
--------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	----

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■		■		■				

 $D - S \times L_2$

kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne

414275	331 51 - 0430.00	T52 4,8-3×40								50
414280	331 51 - 0630.00	T52 6-3×40								50
414284	331 51 - 0830.00	T52 8-3×40								50
414286	331 51 - 1030.00	T52 10-3×40								50
414289	331 51 - 1230.00	T52 12-3×40								20
414294	331 51 - 1651.00	T52 16-6×40								20
414295	331 51 - 2021.00	T52 20-6×40								20
414296	331 51 - 2521.00	T52 25-6×40								20
414300	331 51 - 3221.00	T52 32-6×40								10

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■						

 $D - S \times L_2$

kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne

414333	331 61 - 1653.00	T52 16-6×40								20
414355	331 61 - 5036.00	T52 50-9×40								10



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl




**361 – Tarcze szlifujące
płaskie o średnicy
D < 50,8 mm**

**363 – Tarcze szlifujące
płaskie elastyczne
o średnicy
D < 50,8 mm**



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl




Kształt **T1**

D × T × H

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

361

**Tarcze szlifujące płaskie
o średnicy D < 50,8 mm**



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H			węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne							
413095	361 31 - 5056.09	T1 50×10×20	48C 80 K 9 V C40							10

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H			węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne							
414441	361 36 - 1635.00	T1 16×16×6	49C 80 K 9 V C40							10

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D x T x H			kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne							
183276		T1 6x6x2,5	89A 802 H 5 V 111							10
183277		T1 8x8x2,5	89A 802 H 5 V 111							10
414486	361 51 - 0825.00	T1 8x10x3	99BA 80 K 8 V C40							50
414496	361 51 - 1019.00	T1 10x10x3	99BA 60 K 9 V C40							50
182688		T1 10x10x4	89A 802 H 5 V 111							10
183278		T1 13x13x4	89A 802 H 5 V 111							10
414522	361 51 - 1379.00	T1 13x16x6	99BA 60 K 9 V C40							20


Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
414538	361 51 - 1659.00	T1 16×20×6	99BA 60 K 9 V C40	20
414559	361 51 - 2029.00	T1 20×20×6	99BA 60 K 9 V C40	20
414622	361 51 - 2579.00	T1 25×32×10	99BA 80 K 9 V C40	20
414624	361 51 - 2587.00	T1 25×40×10	99BA 80 K 9 V C40	20
414651	361 51 - 3268.00	T1 32×32×13	99BA 46 K 9 V C40	10
414652	361 51 - 3272.00	T1 32×32×13	99BA 60 K 9 V C40	10
414701	361 51 - 4083.00	T1 40×40×16	99BA 80 K 9 V C40	10
414720	361 51 - 5041.09	T1 50×10×13	99BA 100 M 8 V C40	10

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		D × T × H		korund specjalny, spoiwo ceramiczne						
747505			T1 15×15×6			97A 60 K 6 V 112		10		
747508			T1 20×20×6			97A 60 K 6 V 112		10		
747519			T1 32×32×10			97A 60 K 6 V 112		10		
747522			T1 40×25×10			97A 60 K 6 V 112		10		

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		D × T × H		korund sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne						
414828	361 61 - 2078.00	T1 20×20×6				98A 80 J 9 V C40		20		
414829	361 61 - 2086.00	T1 20×20×6				98A 100 J 9 V C40		20		
414848	361 61 - 2480.00	T1 25×20×10				98A 60 K 9 V C40		20		

363

Tarcze szlifujące płaskie elastyczne
o średnicy D < 50,8 mm




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		D × T × H		węgiel krzemu czarny, spoiwo gumowe						
414969	363 33 - 4515.00	T1 45×5×8				48C 220 E 2 R C20		10		



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl


368 – Tarcze szlifujące z jednostronnym wytoczeniem o średnicy $D < 50,8$ mm

Kształt **T5** $D \times T \times H - P \times F$

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

368

Tarcze szlifujące
z jednostronnym wytoczeniem
o średnicy $D < 50,8$ mm



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

 $D \times T \times H - P \times F$

kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne

415364	368 51 - 1329.00	T5 13×16×3 - 8×8	99BA 60 K 8 V C40	20
415399	368 51 - 2519.00	T5 25×25×6 - 12×12	99BA 46 K 9 V C40	20
360431	368 51 - 2526.00	T5 25×25×6 - 12×12	99BA 60 K 8 V C40	20
415405	368 51 - 2532.00	T5 25×25×6 - 12×12	99BA 80 K 8 V C40	20
415435	368 51 - 3225.00	T5 32×32×10 - 20×16	99BA 46 K 9 V C40	10
415437	368 51 - 3230.00	T5 32×32×10 - 20×16	99BA 60 K 9 V C40	10
415439	368 51 - 3235.00	T5 32×32×10 - 20×16	99BA 80 K 9 V C40	10
415462	368 51 - 4028.00	T5 40×40×10 - 20×20	99BA 46 K 9 V C40	10
415466	368 51 - 4035.00	T5 40×40×10 - 20×20	99BA 60 L 9 V C40	10
413145	368 51 - 4039.00	T5 40×40×10 - 20×20	99BA 80 K 9 V C40	10
415491	368 51 - 5074.00	T5 50×50×20 - 32×20	99BA 60 K 9 V C40	10

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

 $D \times T \times H - P \times F$

sztuczny korund specjalny, spoiwo ceramiczne

747511	T5 20×20×6 - 13×7	97A 60 K 6 V 112	10
747516	T5 25×25×10 - 16×10	97A 60 K 6 V 112	10
747526	T5 40×32×16 - 25×13	97A 60 K 6 V 112	10
747530	T5 50×40×16 - 30×13	97A 60 K 6 V 112	10


Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

 $D \times T \times H - P \times F$

kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne

415517	368 61 - 2525.00	T5 25×25×6 - 12×12	98A 60 J 9 V C40	20
415544	368 61 - 4028.00	T5 40×40×10 - 20×20	98A 46 K 9 V C40	10

372 – Tarcze szlifujące z jednostronnym odcieżeniem o średnicy $D < 50,8 \text{ mm}$

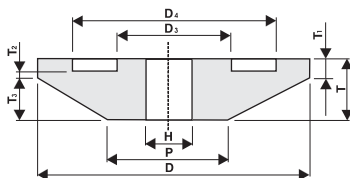

Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl


www.diamentowe.torun.pl



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------


372

Tarcze szlifujące
z jednostronnym odcieżeniem
do ostrzenia noży
frez nacinających




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopki tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D/P×T/T3/T1×D3/H 1A/D4×T2					kround sztuczny brązowy, spoiwo ceramiczne					
436250	372 71 - 4215.00	42/34×7/5/2,5×19/10	1A/34,5×2	96A	80	L	9	V	C40	10

376 – Tarcze szlifujące garnkowe o średnicy D < 50,8 mm



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamantowe.torun.pl




Kształt **T6**

$D \times T \times H - W \times E$


Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

376 Tarcze szlifujące garnkowe



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			$D \times T \times H - W \times E$			węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne				
415342	376 36 - 5084.00	T6 50×50×13 - 12,5×20				49C 40 K 9 V C40	10			
Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			$D \times T \times H - W \times E$			kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne				
415485	376 51 - 5056.00	T6 50×50×13 - 12,5×20				99BA 60 K 9 V C40	10			
Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			$D \times T \times H - W \times E$			kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne				
415508	376 61 - 1625.00	T6 16×20×6 - 4×8				98A 60 L 8 V C40	20			

411 – Tarcze szlifujące płaskie o średnicy $50,8 \leq D \leq 100 \text{ mm}$



Kształt **T1**
 $D \times T \times H$




Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

411 Tarcze szlifujące płaskie o średnicy $50,8 \leq D \leq 100 \text{ mm}$



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$D \times T \times H$			węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne							
7035			T1 75×25×12,7							10

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$D \times T \times H$			węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne							
473304			T1 75×20×12,7							10
415700	411 36 - 6534.09		T1 80×15×8							1
415712	411 36 - 8525.09		T1 100×10×20							1
415715	411 36 - 8546.09		T1 100×10×20							1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$D \times T \times H$			krośnik sztuczny biały, spoiwo ceramiczne							
415752	411 51 - 1936.09		T1 56×40×20							1
415757	411 51 - 2396.09		T1 60×10×10							1
415767	411 51 - 3155.09		T1 63×10×20							1
415774	411 51 - 3275.09		T1 63×25×20							1
415784	411 51 - 4153.09		T1 70×6,5×12							1

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
415786	411 51 - 4195.00	T1 70×8×6	99BA 100 L 9 V C40	1
415821	411 51 - 6551.09	T1 80×16×8	99BA 60 L 9 V C40	1
415850	411 51 - 8512.09	T1 100×10×20	99BA 60 K 9 V C40	1
415857	411 51 - 8533.09	T1 100×10×20	99BA 100 L 9 V C40	1
415879	411 51 - 9329.09	T1 100×20×20	99BA 60 K 9 V C40	1
415881	411 51 - 9331.09	T1 100×20×20	99BA 60 M 8 V C40	1
415882	411 51 - 9337.09	T1 100×20×20	99BA 80 J 9 V C40	1
415900	411 51 - 9756.09	T1 100×40×20	99BA 60 K 9 V C40	1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopki tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H <i>kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne</i>										
415953	411 61 - 6616.09	T1 80×20×20								
415958	411 61 - 6638.39	T1 80×20×20								
415992	411 61 - 9312.09	T1 100×20×20								
415996	411 61 - 9338.39	T1 100×20×20								


Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopki tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H <i>kround sztuczny brązowy, spoiwo ceramiczne</i>										
416058	411 71 - 8527.09	T1 100×10×20								
416100	411 71 - 9309.09	T1 100×20×20								



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

412 – Tarcze szlifujące płaskie o średnicy $100 < D \leq 150$ mm




Kształt **T1**

$D \times T \times H$



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

412 Tarcze szlifujące płaskie o średnicy $100 < D \leq 150$ mm



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie						■	■			
	$D \times T \times H$				węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne					
416191	412 31 - 8408.09	T1 150×20×20						48C 22 P 5 V C40		1
416203	412 31 - 9524.00	T1 150×50×51						48C 40 L 8 V C40		1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie			■	■	■	■	■	■	■	■
	$D \times T \times H$				węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne					
416226	412 36 - 4714.09	T1 125×16×12,7						49C 80 K 9 V C40		1
416245	412 36 - 4814.09	T1 125×16×32						49C 80 K 9 V C40		1
416256	412 36 - 5138.09	T1 125×20×20						49C 60 K 9 V C40		1
416270	412 36 - 5201.09	T1 125×20×32						49C 80 L 9 V C40		1
416304	412 36 - 7241.09	T1 150×6×20						49C 120 M 8 V C40		1
416319	412 36 - 7559.09	T1 150×10×20						49C 80 K 9 V C40		1
416320	412 36 - 7567.09	T1 150×10×20						49C 100 L 9 V C40		1
416321	412 36 - 7579.09	T1 150×10×20						49C 240 J 10 V C40		1
416362	412 36 - 8349.09	T1 150×20×16						49C 80 K 9 V C40		1
416366	412 36 - 8426.09	T1 150×20×20						49C 40 L 8 V C40		1
416368	412 36 - 8443.09	T1 150×20×20						49C 60 J 9 V C40		1
416390	412 36 - 8461.09	T1 150×20×20						49C 80 K 9 V C40		1
416394	412 36 - 8489.09	T1 150×20×20						49C 240 J 10 V C40		1
416419	412 36 - 8603.09	T1 150×20×32						49C 60 K 9 V C40		1
109561		T1 150×20×32						C 80 V - TR		1

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar				Specyfikacja				Min. zamawiana ilość	
<i>Zszlifowany materiał</i>		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
<i>Zastosowanie</i>											
D × T × H					kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne						
416553	412 51 - 4329.09	T1 125×10×20				99BA 60 K 9 V C40				1	
416558	412 51 - 4355.09	T1 125×10×20				99BA 100 K 9 V C40				1	
416573	412 51 - 4718.89	T1 125×16×12,7				99A 46 L 9 V C40				1	
416589	412 51 - 5111.89	T1 125×20×20				99A 24 P 5 V C40				1	
416592	412 51 - 5138.09	T1 125×20×20				99BA 60 K 9 V C40				1	
416593	412 51 - 5139.09	T1 125×20×20				99BA 60 L 9 V C40				1	
416601	412 51 - 5201.09	T1 125×20×32				99BA 80 L 9 V C40				1	
416657	412 51 - 7072.09	T1 150×4×20				99BA 80 K 9 V C40				1	
416688	412 51 - 7224.09	T1 150×6×20				99BA 60 L 9 V C40				1	
416690	412 51 - 7230.09	T1 150×6×20				99BA 80 K 9 V C40				1	
416693	412 51 - 7234.09	T1 150×6×20				99BA 100 J 10V C40				1	
416697	412 51 - 7240.09	T1 150×6×20				99BA 120 L 9 V C40				1	
416723	412 51 - 7407.09	T1 150×8×20				99BA 60 L 9 V C40				1	
416745	412 51 - 7553.09	T1 150×10×20				99BA 60 L 9 V C40				1	
416750	412 51 - 7558.09	T1 150×10×20				99BA 80 J 9 V C40				1	
416752	412 51 - 7560.09	T1 150×10×20				99BA 80 L 9 V C40				1	
416760	412 51 - 7637.09	T1 150×10×32				99BA 60 L 9 V C40				1	
416787	412 51 - 7839.09	T1 150×14×32				98BA 60 L 8 V C40				1	
416796	412 51 - 8008.09	T1 150×16×12,7				99BA 60 L 8 V C40				1	
416814	412 51 - 8414.89	T1 150×20×20				99A 24 P 5 V C40				1	
416820	412 51 - 8434.09	T1 150×20×20				99BA 46 L 8 V C40				1	
416826	412 51 - 8444.09	T1 150×20×20				99BA 60 K 9 V C40				1	
416829	412 51 - 8445.09	T1 150×20×20				99BA 60 L 9 V C40				1	
416831	412 51 - 8446.89	T1 150×20×20				99A 60 M 8 V C40				1	
416832	412 51 - 8460.09	T1 150×20×20				99BA 80 J 9 V C40				1	
416834	412 51 - 8461.09	T1 150×20×20				99BA 80 K 9 V C40				1	
416837	412 51 - 8462.09	T1 150×20×20				99BA 80 L 9 V C40				1	
416848	412 51 - 8594.09	T1 150×20×32				99BA 46 K 9 V C40				1	
416852	412 51 - 8603.09	T1 150×20×32				99BA 60 K 9 V C40				1	
416858	412 51 - 8610.09	T1 150×20×32				99BA 80 K 9 V C40				1	
<i>Zszlifowany materiał</i>		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
<i>Zastosowanie</i>											
D × T × H					kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne						
416957	412 61 - 2119.09	T1 110×8×51				98A 80 K 9 V C40				1	
416958	412 61 - 2126.09	T1 110×8×51				98A 80 H 10 V C40				1	
416967	412 61 - 2162.09	T1 110×10×51				98A 80 J 9 V C40				1	
417125	412 61 - 7159.09	T1 150×5×20				98A 60 K 9 V C40				1	
360276	412 61 - 7223.09	T1 150×6×20				98A 60 K 9 V C40				1	
417158	412 61 - 7552.09	T1 150×10×20				98A 60 K 9 V C40				1	
417160	412 61 - 7559.09	T1 150×10×20				98A 80 K 9 V C40				1	
417195	412 61 - 8433.09	T1 150×20×20				98A 46 K 9 V C40				1	
417196	412 61 - 8443.09	T1 150×20×20				98A 60 J 9 V C40				1	
417198	412 61 - 8444.09	T1 150×20×20				98A 60 K 9 V C40				1	

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
417209	412 61 - 8463.09	T1 150×20×20	98A 80 M 8 V C40	1
417211	412 61 - 8471.09	T1 150×20×20	98A 100 K 9 V C40	1
417226	412 61 - 8603.09	T1 150×20×32	98A 60 K 9 V C40	1

Szlifowany materiał	stal (Klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastik, włókna szklane
Zastosowanie	■	■								

D × T × H

kround sztuczny brązowy, spoiwo ceramiczne

417321	412 71 - 4704.09	T1 125×16×12,7	96A 36 P 5 V C40	1
417326	412 71 - 4781.09	T1 125×16×20	96A 80 M 8 V C40	1
417346	412 71 - 5085.09	T1 125×20×16	96A 60 K 9 V C40	1
156779		T1 125×20×32	A 36 V - TR	1
109546		T1 125×20×32	A 60 V - TR	1
417438	412 71 - 8001.09	T1 150×16×12,7	96A 36 P 5 V C40	1
417489	412 71 - 8412.09	T1 150×20×20	96A 24 N 7 V C40	1
417491	412 71 - 8417.09	T1 150×20×20	96A 36 N 9 V C40	1
417492	412 71 - 8420.09	T1 150×20×20	96A 36 P 5 V C40	1
417499	412 71 - 8447.09	T1 150×20×20	96A 60 N 7 V C40	1
417526	412 71 - 8579.09	T1 150×20×32	96A 24 Q 4 V C40	1
417530	412 71 - 8588.09	T1 150×20×32	96A 36 P 5 V C40	1
109556		T1 150×20×32	A 60 V - TR	1
417543	412 71 - 8612.09	T1 150×20×32	96A 80 M 8 V C40	1

Szlifowany materiał	stal (Klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastik, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■						

D × T × H

sztuczny korund specjalny, spoiwo ceramiczne


942489		T1 150×2×32	SA 80 L 4 VN-MOD	10
47009		T1 150×3×20	SA 80 L 4 VN-MOD	10
47010		T1 150×4×20	SA 80 L 4 VN-MOD	10
47005		T1 150×6×20	SA 80 L 4 VN-MOD	10
441302		T1 150×8×32	SA 60 L 5 VN-MOD	10
441301		T1 150×10×32	SA 60 L 5 VN-MOD	10



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chelmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

413 – Tarcze szlifujące płaskie o średnicy $150 < D \leq 200$ mm



Kształt **T1**

$D \times T \times H$




Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

413

Tarcze szlifujące płaskie
o średnicy $150 < D \leq 200$ mm



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$D \times T \times H$			szlaczny korund mikrokrystaliczny, spoiwo ceramiczne							
417694	413 21 - 6437.09	T1 200×10×51	99SA3 60 K 9 V C40							1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$D \times T \times H$			węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne							
417807	413 31 - 8766.00	T1 200×50×63	48C 40 L 8 V C40							1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$D \times T \times H$			węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne							
417818	413 36 - 3052.09	T1 175×5×20	49C 80 J 9 V C40							1
417819	413 36 - 3061.09	T1 175×5×20	49C 100 L 8 V C40							1
417820	413 36 - 3128.09	T1 175×6×20	49C 220 K 7 V C40							1
417822	413 36 - 3188.09	T1 175×8×20	49C 80 J 10 V C40							1
417825	413 36 - 3193.09	T1 175×8×20	49C 100 L 9 V C40							1
417850	413 36 - 3704.09	T1 175×20×20	49C 40 L 8 V C40							1
417856	413 36 - 3741.09	T1 175×20×20	49C 80 K 9 V C40							1
417860	413 36 - 3768.09	T1 175×20×20	49C 240 J 10 V C40							1

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
417872	413 36 - 3878.09	T1 175×20×32	49C 60 J/K 9 V C40	1
109579		T1 175×25×32	C 80 V - TR	1
109580		T1 175×25×51	C 80 V - TR	1
417985	413 36 - 6218.09	T1 200×8×32	49C 80 K 9 V C40	1
417987	413 36 - 6224.09	T1 200×8×32	49C 100 L 8 V C40	1
417988	413 36 - 6225.09	T1 200×8×32	49C 100 M 8 V C40	1
418008	413 36 - 6456.09	T1 200×10×51	49C 100 L 9 V C40	1
418042	413 36 - 7110.09	T1 200×20×20	49C 80 L 9 V C40	1
418062	413 36 - 7253.09	T1 200×20×32	49C 40 L 8 V C40	1
418070	413 36 - 7273.09	T1 200×20×32	49C 60 K 9 V C40	1
418077	413 36 - 7293.09	T1 200×20×32	49C 80 K 9 V C40	1
418090	413 36 - 7365.09	T1 200×20×51	49C 40 L 8 V C40	1
418094	413 36 - 7378.09	T1 200×20×51	49C 60 K 9 V C40	1
418096	413 36 - 7386.09	T1 200×20×51	49C 80 K 9 V C40	1
418101	413 36 - 7408.09	T1 200×20×51	49C 240 J 10 V C40	1
210114		T1 200×32×51	C 80 V - TR	1

Szlifowany materiał	stal (Klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■				■				

D × T × H

kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne

436259	413 51 - 3258.09	T1 175×10×20	99BA 60 J 9 V C40	1
418281	413 51 - 3259.09	T1 175×10×20	99BA 60 K 9 V C40	1
418282	413 51 - 3260.09	T1 175×10×20	99BA 60 L 9 V C40	1
418283	413 51 - 3271.09	T1 175×10×20	99BA 80 K 9 V C40	1
418301	413 51 - 3488.09	T1 175×16×20	99BA 60 L 9 V C40	1
418307	413 51 - 3696.89	T1 175×20×20	99A 24 P 5 V C40	1
418310	413 51 - 3707.89	T1 175×20×20	99A 40 O 6 V C40	1
418312	413 51 - 3713.09	T1 175×20×20	99BA 46 L 8 V C40	1
418313	413 51 - 3714.89	T1 175×20×20	99A 46 M 8 V C40	1
418316	413 51 - 3722.09	T1 175×20×20	99BA 60 L 9 V C40	1
418318	413 51 - 3723.89	T1 175×20×20	99A 60 M 8 V C40	1
418321	413 51 - 3740.09	T1 175×20×20	99BA 80 J 9 V C40	1
418333	413 51 - 3742.09	T1 175×20×20	99BA 80 L 9 V C40	1
418334	413 51 - 3743.09	T1 175×20×20	99BA 80 M 8 V C40	1
418339	413 51 - 3867.09	T1 175×20×32	99BA 40 N 7 V C40	1
418346	413 51 - 3880.09	T1 175×20×32	99BA 60 L 9 V C40	1
109577		T1 175×25×32	89A 60 V - TR	1
109578		T1 175×25×32	89A 80 V - TR	1
109586		T1 175×25×51	89A 60 V - TR	1
109581		T1 175×25×51	89A 80 V - TR	1
418471	413 51 - 6218.09	T1 200×8×32	99BA 80 K 9 V C40	1
418473	413 51 - 6251.09	T1 200×8×51	99BA 60 L 9 V C40	1
418491	413 51 - 6364.09	T1 200×10×32	99BA 60 K 9 V C40	1
418511	413 51 - 6438.09	T1 200×10×51	99BA 60 L 9 V C40	1
360361	413 51 - 7096.09	T1 200×20×20	99BA 60 L 9 V C40	1
360390	413 51 - 7262.09	T1 200×20×32	99BA 46 K 9 V C40	1
418595	413 51 - 7273.09	T1 200×20×32	99BA 60 K 9 V C40	1

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
418606	413 51 - 7295.09	T1 200×20×32	99BA 80 M 8 V C40	1
418619	413 51 - 7370.09	T1 200×20×51	99BA 46 J 9 V C40	1
418621	413 51 - 7372.09	T1 200×20×51	99BA 46 L 8 V C40	1
418624	413 51 - 7378.09	T1 200×20×51	99BA 60 K 9 V C40	1
436261	413 51 - 7380.89	T1 200×20×51	99A 60 M 8 V C40	1
418634	413 51 - 7385.09	T1 200×20×51	99BA 80 J 9 V C40	1
418635	413 51 - 7387.09	T1 200×20×51	99BA 80 L 9 V C40	1
418639	413 51 - 7411.89	T1 200×20×51	99A 22 N 4 V C40	1
418679	413 51 - 7824.09	T1 200×25×32	99BA 60 M 8 V C40	1
418694	413 51 - 7898.89	T1 200×25×51	99A 40 O 6 V C40	1
418696	413 51 - 7901.09	T1 200×25×51	99BA 46 J 9 V C40	1
418706	413 51 - 7911.09	T1 200×25×51	99BA 60 K 9 V C40	1
418708	413 51 - 7913.89	T1 200×25×51	99A 60 M 8 V C40	1
418754	413 51 - 8454.00	T1 200×32×51	99BA 60 K 9 V C40	1
210113		T1 200×32×51	89A 80 V - TR	1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■						

D × T × H

kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne

360313	413 61 - 3117.09	T1 175×6×20	98A 60 K 9 V C40	1
418880	413 61 - 3259.09	T1 175×10×20	98A 60 K 9 V C40	1
418900	413 61 - 3487.09	T1 175×16×20	98A 60 K 9 V C40	1
418906	413 61 - 3721.09	T1 175×20×20	98A 60 K 9 V C40	1
418909	413 61 - 3741.09	T1 175×20×20	98A 80 K 9 V C40	1
418917	413 61 - 3879.09	T1 175×20×32	98A 60 K 9 V C40	1
419058	413 61 - 6436.09	T1 200×10×51	98A 60 J 9 V C40	1
419059	413 61 - 6437.09	T1 200×10×51	98A 60 K 9 V C40	1
419086	413 61 - 6911.09	T1 200×16×51	98A 60 K 9 V C40	1
419097	413 61 - 7109.09	T1 200×20×20	98A 80 K 9 V C40	1
419117	413 61 - 7363.09	T1 200×20×51	98A 40 J 9 V C40	1
419125	413 61 - 7378.09	T1 200×20×51	98A 60 K 9 V C40	1
419132	413 61 - 7385.09	T1 200×20×51	98A 80 J 9 V C40	1
419191	413 61 - 7911.09	T1 200×25×51	98A 60 K 9 V C40	1
419198	413 61 - 7921.09	T1 200×25×51	98A 80 K 9 V C40	1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie		■	■	■						

D × T × H

szluczny korund ciemnoróżowy, spoiwo ceramiczne

419286	413 66 - 3705.09	T1 175×20×20	98RA 40 K 9 V C40	1
419296	413 66 - 6356.09	T1 200×10×32	98RA 46 K 9 V C40	1
419305	413 66 - 7273.09	T1 200×20×32	98RA 60 K 9 V C40	1



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar				Specyfikacja				Min. zamawiana ilość	
Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie											
		D x T x H				kround sztuczny brązowy, spoiwo ceramiczne					
419337	413 71 - 3697.09	T1 175x20x20				96A 24 Q 4 V C40				1	
419341	413 71 - 3715.09	T1 175x20x20				96A 46 N 7 V C40				1	
419344	413 71 - 3724.09	T1 175x20x20				96A 60 N 7 V C40				1	
419356	413 71 - 3857.09	T1 175x20x32				96A 36 M 8 V C40				1	
109575		T1 175x25x32				A 36 V - TR				1	
109576		T1 175x25x32				A 60 V - TR				1	
109590		T1 175x25x51				A 36 V - TR				1	
109588		T1 175x25x51				A 60 V - TR				1	
419544	413 71 - 7259.09	T1 200x20x32				96A 36 P 3 V C40				1	
419552	413 71 - 7274.09	T1 200x20x32				96A 60 L 9 V C40				1	
419559	413 71 - 7295.09	T1 200x20x32				96A 80 M 8 V C40				1	
419739	413 71 - 8599.09	T1 200x40x20				96A 100 H 10 V C40				1	
186042		T1 200x32x51				A 36 V - TR				1	
210104		T1 200x32x51				A 60 V - TR				1	


Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H			szluczny korund specjalny, spoiwo ceramiczne							
804962	T1 200×1,5×32			SA 80 L 4 VN-MOD						10
804963	T1 200×1,75×32			SA 80 L 4 VN-MOD						10
804964	T1 200×2×32			SA 80 L 4 VN-MOD						10
804966	T1 200×2,5×32			SA 80 L 4 VN-MOD						10
804967	T1 200×2,75×32			SA 80 L 4 VN-MOD						10
804954	T1 200×3×32			SA 80 L 4 VN-MOD						10
804955	T1 200×3,25×32			SA 80 L 4 VN-MOD						10
804957	T1 200×3,5×32			SA 80 L 4 VN-MOD						10
804945	T1 200×4×32			SA 80 L 4 VN-MOD						10
804995	T1 200×4,5×32			SA 60 L 5 VN-MOD						10
804993	T1 200×5×32			SA 60 L 5 VN-MOD						10
804996	T1 200×5,5×32			SA 60 L 5 VN-MOD						10
805000	T1 200×6×32			SA 60 L 5 VN-MOD						10
805001	T1 200×6,5×32			SA 60 L 5 VN-MOD						10
805002	T1 200×7×32			SA 60 L 5 VN-MOD						10
804976	T1 200×8×32			SA 60 L 5 VN-MOD						10
804979	T1 200×10×32			SA 60 L 5 VN-MOD						10



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl


414 – Tarcze szlifujące płaskie o średnicy 200 < D < 350 mm

Kształt **T1****D × T × H**

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

414

Tarcze szlifujące płaskie
o średnicy 200 < D < 350 mm



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie		■	■	■						
D × T × H sztuczny korund mikrokryształiczny, spoiwo ceramiczne										
419799	414 21 - 2254.00	T1 250×25×76	99SA3 60 K 9 V C40							1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie						■	■	■		
D × T × H węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne										
419880	414 31 - 2686.00	T1 250×32×76	48C 36 O 6 V C40							1
419918	414 31 - 5926.00	T1 300×40×76	48C 24 P 5 V C40							1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie				■	■	■	■	■	■	■
D × T × H węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne										
413027		T1 250×12×51	C 120 H 5 V 18							1
420041	414 36 - 2254.00	T1 250×25×76	49C 60 K 9 V C40							1
420046	414 36 - 2266.00	T1 250×25×76	49C 80 K 9 V C40							1
420048	414 36 - 2274.00	T1 250×25×76	49C 100 J 10 V C40							1
109600		T1 250×32×51	C 80 V - TR							1
420086	414 36 - 2690.00	T1 250×32×76	49C 40 J 10 V C40							1
420093	414 36 - 2723.00	T1 250×32×76	49C 80 J 9 V C40							1
420168	414 36 - 5365.00	T1 300×32×76	49C 36 K 8 V C40							1
420174	414 36 - 5393.00	T1 300×32×76	49C 60 K 9 V C40							1
420175	414 36 - 5403.00	T1 300×32×76	49C 80 K 9 V C40							1

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar				Specyfikacja				Min. zamawiana ilość	
Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie											
		D × T × H				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
401769		T1 250×12×51				89A 100 K 5 AV 217				1	
413030		T1 250×12×51				89A 180 H 5 AV 217				1	
420456	414 51 - 1871.00	T1 250×20×76				99BA 40 J 9 V C40				1	
420460	414 51 - 1879.00	T1 250×20×76				99BA 46 J 9 V C40				1	
420469	414 51 - 1891.00	T1 250×20×76				99BA 60 L 9 V C40				1	
420514	414 51 - 2238.00	T1 250×25×76				99BA 40 L 8 V C40				1	
420522	414 51 - 2247.00	T1 250×25×76				99BA 46 L 8 V C40				1	
420524	414 51 - 2253.00	T1 250×25×76				99BA 60 J 9 V C40				1	
420527	414 51 - 2255.00	T1 250×25×76				99BA 60 L 9 V C40				1	
420529	414 51 - 2256.80	T1 250×25×76				99A 60 M 8 V C40				1	
420535	414 51 - 2266.00	T1 250×25×76				99BA 80 K 9 V C40				1	
109609		T1 250×32×51				89A 60 V - TR				1	
109607		T1 250×32×51				89A 80 V - TR				1	
420589	414 51 - 2680.80	T1 250×32×76				99A 24 P 5 V C40				1	
420591	414 51 - 2686.80	T1 250×32×76				99A 36 O 6 V C40				1	
420603	414 51 - 2700.00	T1 250×32×76				99BA 46 L 8 V C40				1	
420605	414 51 - 2701.80	T1 250×32×76				99A 46 M 8 V C40				1	
420609	414 51 - 2708.00	T1 250×32×76				99BA 60 K 9 V C40				1	
420610	414 51 - 2709.00	T1 250×32×76				99BA 60 L 9 V C40				1	
420614	414 51 - 2710.80	T1 250×32×76				99A 60 M 8 V C40				1	
420752	414 51 - 4893.00	T1 300×25×76				99BA 80 M 8 V C40				1	
44866		T1 300×25×127				89A 60 K 5 AV 217				1	
420796	414 51 - 5303.89	T1 300×32×32				99A 60 M 8 V C40				1	
420797	414 51 - 5353.80	T1 300×32×76				99A 22 P 5 V C40				1	
420799	414 51 - 5377.80	T1 300×32×76				99A 40 N 6 V C40				1	
420805	414 51 - 5393.00	T1 300×32×76				99BA 60 K 9 V C40				1	
420809	414 51 - 5395.80	T1 300×32×76				99A 60 M 8 V C40				1	
127554		T1 300×32×127				89A 60 K 5 AV 217				1	
420843	414 51 - 5913.80	T1 300×40×76				99A 20 P 5 V C40				1	
420855	414 51 - 5951.80	T1 300×40×76				99A 46 M 8 V C40				1	
690784		T1 300×40×76,2				89A 60 K 5 AV 217				1	
690785		T1 300×40×76,2				89A 80 J 5 AV 217				1	
66141		T1 300×40×127				89A 60 K 5 AV 217				1	
690790		T1 300×40×127				89A 80 J 5 AV 217				1	
420939	414 51 - 6346.00	T1 300×50×127				99BA 60 K 9 V C40				1	
Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie											
		D × T × H				kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne					
421058	414 61 - 1248.00	T1 250×10×76				98A 60 K 9 V C40				1	
421080	414 61 - 1578.00	T1 250×16×76				98A 60 J 9 V C40				1	
421099	414 61 - 1889.00	T1 250×20×76				98A 60 J 9 V C40				1	
421100	414 61 - 1890.00	T1 250×20×76				98A 60 K 9 V C40				1	
421135	414 61 - 2237.00	T1 250×25×76				98A 40 K 9 V C40				1	


Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
421142	414 61 - 2245.00	T1 250×25×76	98A 46 J 9 V C40	1
421143	414 61 - 2246.00	T1 250×25×76	98A 46 K 9 V C40	1
421145	414 61 - 2253.00	T1 250×25×76	98A 60 J 9 V C40	1
421146	414 61 - 2254.00	T1 250×25×76	98A 60 K 9 V C40	1
421168	414 61 - 2635.09	T1 250×32×32	98A 80 K 9 V C40	1
421185	414 61 - 2699.00	T1 250×32×76	98A 46 K 9 V C40	1
421188	414 61 - 2708.00	T1 250×32×76	98A 60 K 9 V C40	1
421213	414 61 - 2949.00	T1 250×40×76	98A 46 J 9 V C40	1
421356	414 61 - 5975.00	T1 300×40×76	98A 80 K 9 V C40	1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H					sztuczny korund ciemnoróżowy, spoiwo ceramiczne					
421423	414 66 - 2246.00	T1 250×25×76								
421424	414 66 - 2253.00	T1 250×25×76								
421429	414 66 - 2732.00	T1 250×32×76								

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H					kround sztuczny brązowy, spoiwo ceramiczne					
421555	414 71 - 2248.00	T1 250×25×76								
421585	414 71 - 2611.09	T1 250×32×32								
421590	414 71 - 2628.09	T1 250×32×32								
421601	414 71 - 2681.00	T1 250×32×76								
421724	414 71 - 5290.09	T1 300×32×32								
109611		T1 250×32×51								
109610		T1 250×32×51								
421743	414 71 - 5386.00	T1 300×32×76								
109613		T1 300×40×51								
109612		T1 300×40×51								
421824	414 71 - 5913.00	T1 300×40×76								

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H					sztuczny korund specjalny, spoiwo ceramiczne					
901252		T1 250×3×32								
901254		T1 250×4×32								
901256		T1 250×5×32								
901258		T1 250×6×32								

415 – Tarcze szlifujące płaskie o średnicy $350 \leq D < 500$ mm




Kształt **T1**

$D \times T \times H$



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

415 Tarcze szlifujące płaskie o średnicy $350 \leq D < 500$ mm



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie						■	■	■		
	$D \times T \times H$				węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne					
422022	415 31 - 3412.00	T1 350×63×127						48C 24 P 4 V C40		1
422038	415 31 - 5799.00	T1 400×50×127						48C 20 P 5 V C40		1
422044	415 31 - 5811.00	T1 400×50×127						48C 24 N 7 V C40		1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie				■	■	■	■	■	■	
	$D \times T \times H$				węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne					
422099	415 36 - 2636.00	T1 350×32×127						49C 60 K 9 V C40		1
422136	415 36 - 3238.00	T1 350×50×127						49C 46 K 9 V C40		1
422141	415 36 - 3258.00	T1 350×50×127						49C 80 K 9 V C40		1
422217	415 36 - 5850.00	T1 400×50×127						49C 80 K 9 V C40		1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■								
	$D \times T \times H$				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
422300	415 51 - 2235.00	T1 350×20×127						99BA 80 K 9 V C40		1
422338	415 51 - 2636.00	T1 350×32×127						99BA 60 K 9 V C40		1
360521	415 51 - 2934.00	T1 350×40×127						99BA 60 K 9 V C40		1
422409	415 51 - 2936.80	T1 350×40×127						99A 60 M 8 V C40		1
422411	415 51 - 2945.00	T1 350×40×127						99BA 80 K 9 V C40		1

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
422429	415 51 - 3195.80	T1 350×50×51	99A 22 N 6 V C40	1
422439	415 51 - 3211.80	T1 350×50×127	99A 22 N 6 V C40	1
422441	415 51 - 3232.80	T1 350×50×127	99A 40 M 7 V C40	1
422448	415 51 - 3248.00	T1 350×50×127	99BA 60 K 9 V C40	1
422453	415 51 - 3250.80	T1 350×50×127	99A 60 M 8 V C40	1
422465	415 51 - 3412.80	T1 350×63×127	99A 24 P 4 V C40	1
422468	415 51 - 3421.80	T1 350×63×127	99A 40 M 6 V C40	1
422472	415 51 - 3430.80	T1 350×63×127	99A 46 N 7 V C40	1
422482	415 51 - 3435.00	T1 350×63×127	99BA 60 L 9 V C40	1
422484	415 51 - 3436.80	T1 350×63×127	99A 60 M 8 V C40	1
422206	415 51 - 5479.80	T1 400×40×127	99A 24 Q 4 V C40	1
422611	415 51 - 5500.00	T1 400×40×127	99BA 46 K 9 V C40	1
422618	415 51 - 5508.00	T1 400×40×127	99BA 60 J 9 V C40	1
422657	415 51 - 5759.80	T1 400×50×51	99A 40 M 8 V C40	1
422666	415 51 - 5799.80	T1 400×50×127	99A 20 P 5 V C40	1
422668	415 51 - 5811.80	T1 400×50×127	99A 24 N 6 V C40	1
422669	415 51 - 5814.80	T1 400×50×127	99A 24 Q 4 V C40	1
422670	415 51 - 5820.80	T1 400×50×127	99A 40 M 7 V C40	1
422675	415 51 - 5826.00	T1 400×50×127	99BA 46 K 9 V C40	1
422678	415 51 - 5829.80	T1 400×50×127	99A 46 N 7 V C40	1
422696	415 51 - 5850.00	T1 400×50×127	99BA 80 K 9 V C40	1
422702	415 51 - 5899.80	T1 400×50×203	99A 40 O 6 V C40	1
436274	415 51 - 6018.80	T1 400×63×127	99A 24 O 6 V C40	1
422727	415 51 - 6033.00	T1 400×63×127	99BA 60 K 9 V C40	1
422787	415 51 - 6479.00	T1 400×200×203	99BA 80 K 9 V C40	1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

D × T × H

kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne

422901	415 61 - 2642.00	T1 350×32×127	98A 80 K 9 V C40	1
422909	415 61 - 2917.00	T1 350×40×127	98A 40 J 9 V C40	1
422926	415 61 - 3238.00	T1 350×50×127	98A 46 K 9 V C40	1
422927	415 61 - 3248.00	T1 350×50×127	98A 60 K 9 V C40	1
422934	415 61 - 3426.00	T1 350×63×127	98A 46 J 9 V C40	1
422937	415 61 - 3434.00	T1 350×63×127	98A 60 K 9 V C40	1
422983	415 61 - 5525.00	T1 400×40×127	98A 80 J 9 V C40	1
423008	415 61 - 5836.00	T1 400×50×127	98A 60 K 9 V C40	1


Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

D × T × H

kround sztuczny brązowy, spoiwo ceramiczne

423126	415 71 - 2930.00	T1 350×40×127	96A 46 N 7 V C40	1
423229	415 71 - 5803.00	T1 400×50×127	96A 22 O 6 V C40	1
423254	415 71 - 6018.00	T1 400×63×127	96A 24 O 6 V C40	1

416 – Tarcze szlifujące płaskie o średnicy $500 \leq D < 1000$ mm



Kształt **T1**


$D \times T \times H$



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

416

Tarcze szlifujące płaskie
o średnicy $500 \leq D < 1000$ mm



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	$D \times T \times H$				węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne					
423356	416 31 - 0743.00	T1 500×50×203								1
423358	416 31 - 0756.00	T1 500×50×203								1
423373	416 31 - 1155.00	T1 500×80×203								1
423383	416 31 - 3111.00	T1 600×100×305								1
423390	416 31 - 5486.00	T1 750×80×305								1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	$D \times T \times H$				węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne					
423438	416 36 - 0947.00	T1 500×63×203								1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	$D \times T \times H$				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
423587	416 51 - 0756.00	T1 500×50×203								1
423623	416 51 - 0953.00	T1 500×63×203								1
423665	416 51 - 1155.00	T1 500×80×203								1
423673	416 51 - 1162.00	T1 500×80×203								1
423724	416 51 - 1423.80	T1 500×150×305								1
423745	416 51 - 1510.00	T1 500×200×305								1
423825	416 51 - 2756.00	T1 600×63×305								1
423852	416 51 - 2979.00	T1 600×80×305								1

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar				Specyfikacja				Min. zamawiana ilość		
Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopa tytanu	plastiki, włókna szklane	
Zastosowanie												
		D × T × H					kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne					
424197	416 61 - 1155.00	T1 500×80×203					98A 60 K 9 V C40					1
424231	416 61 - 1512.00	T1 500×200×305					98A 60 M 8 V C40					1
424234	416 61 - 1520.00	T1 500×200×305					98A 80 K 9 V C40					1
424314	416 61 - 5265.00	T1 750×63×305					98A 46 K 8 V C40					1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopa tytanu	plastiki włókna szklane
Zastosowanie										
D x T x H					kround sztuczny brązowy, spoiwo ceramiczne					
424409	416 71 - 0736.00	T1 500x50x203			96A 22 P 5 V C40				1	



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl


www.diamentowe.torun.pl

417 – Tarcze szlifujące płaskie szklarskie



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chelmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diametowe.torun.pl



Kształt **T1**


$D \times T \times H$



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

417

Tarcze szlifujące płaskie szklarskie




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										■
$D \times T \times H$					węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne					
436279	417 31 - 2009.00	T1	200×10×32 RYHY	48C	80 M 8 V C20	1				

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										■
$D \times T \times H$					kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
424723	417 51 - 0642.80	T1	60×10×15 RYHY	99A	240 N 7 V C20	1				
424760	417 51 - 2007.80	T1	200×8×32 RYHY	99A	240 N 7 V C20	1				



424 – Tarcze szlifujące z nakrętkami dociskowymi



Kształt **T36**

$D \times T \times H$




Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

424

Tarcze szlifujące
z nakrętkami dociskowymi



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■								
$D \times T \times H$			sztywny korund brązowy, spoiwo sztuczna żywica							
437451	424 74 - 1263.00	T36 125×63×55 SE 4 MATKAMI M8	96A 20 Q 5 B C40							
437453	424 74 - 1530.00	T36 150×73×56,5 SE 4 MATKAMI M8	96A 16 Q 4 B C50							



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl


www.diamentowe.torun.pl

432 – Tarcze szlifujące płaskie szczególnie porowate



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diametowe.torun.pl



Kształt **T1**


$D \times T \times H$



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

432

Tarcze szlifujące płaskie szczególnie porowate



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie					■	■	■	■		
	$D \times T \times H$				węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne					
417604	T1 75×25×12,7				1C 80 H 7 V 15				1	
441371	T1 250×25×51				1C 541 J 10 AV 18 P3				1	
441372	T1 400×50×127				1C 541 J 10 AV 18 P3				1	

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H				węgiel krzemu zielony, spoiwo ceramiczne						
443946	432 36 - 1565.09	T1 150×25×32		49C 46 I/J 12 V C35				1		
250491		T1 250×12×51		C 80 H 8 V 15				1		
424981	432 36 - 2515.00	T1 250×25×76		49C 24 J 12 V C35				1		

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■					■		■		
	$D \times T \times H$				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
425059	432 51 - 2047.89	T1 200×20×51		99A 60 K 12 V C40				1		
425075	432 51 - 2524.80	T1 250×25×76		99A 46 J 13 V C40				1		
425078	432 51 - 2542.80	T1 250×25×76		99A 60 J 12 V C40				1		

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar				Specyfikacja				Min. zamawiana ilość	
Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie											
		D × T × H				szluczny korund specjalny, spoiwo ceramiczne					
441342		T1 200×20×51				97A 462 H 8 AV 237				1	
85535		T1 225×20×51				97A 462 H 8 AV 237				1	
228481		T1 225×25×51				97A 462 H 8 AV 237				1	
85536		T1 250×25×51				97A 462 H 8 AV 237				1	
248826		T1 250×25×76,2				97A 462 H 8 AV 237				1	
441346		T1 300×50×76,2				97A 462 H 8 AV 237				1	
441348		T1 300×50×127				97A 462 H 8 AV 237				1	
441349		T1 350×50×76,2				97A 462 H 8 AV 237				1	
441350		T1 350×40×127				97A 462 H 8 AV 237				1	
441351		T1 350×50×127				97A 462 H 8 AV 237				1	
157331		T1 400×40×127				97A 462 H 8 AV 237				1	
940386		T1 400×50×127				97A 462 H 8 AV 237				1	

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żelazo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			D x T x H		wytoczeniemieszanka sztucznych korundów, spoiwo ceramiczne					
657501	T1 250x25x51				80A 54 I 9 AV 217 P23					1
27420	T1 400x50x127				80A 54 I 9 AV 217 P23					1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne										
425267	432 61 - 2524.00	T1 250×25×76				98A 46J 13V C40				1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	D x T x H				szluczny korund specjalny, spoiwo ceramiczne					
441403	T1 200×20×51				F13A 46 HH 11 V					1
441402	T1 225×20×51				F13A 46 HH 11 V					1
441401	T1 225×25×51				F13A 46 HH 11 V					1
441399	T1 250×25×51				F13A 46 HH 11 V					1
441374	T1 300×50×76,2				F13A 46 HH 11 V					1
441376	T1 300×50×127				F13A 46 HH 11 V					1
441384	T1 350×40×127				F13A 46 HH 11 V					1
441382	T1 350×50×76,2				F13A 46 HH 11 V					1
441383	T1 350×50×127				F13A 46 HH 11 V					1
441392	T1 400×40×127				F13A 46 HH 11 V					1
441389	T1 400×50×127				F13A 46 HH 11 V					1



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl


www.diamentowe.torun.pl

433 – Tarcze szlifujące płaskie elastyczne



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl



Kształt

T1


D × T × H



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

433

Tarcze szlifujące płaskie elastyczne



Szlifowany materiał	stal (Klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H										
węglik krzemu czarny, spoiwo gumowe										
425369	433 33 - 1538.00	T1 150×20×20								1
425373	433 33 - 3025.00	T1 300×20×32								1

Szlifowany materiał	stal (Klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H										
karbid krzemu zielony, pojwo przyżówé										
425378	433 38 - 1123.00	T1 115×7×25								1

Szlifowany materiał	stal (Klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H										
umęły korund biły, pojwo przyżówé										
425403	433 53 - 1220.00	T1 125×10×8								1

Szlifowany materiał	stal (Klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H										
kround sztuczny brązowy, spoiwo gumowe										
425419	433 73 - 1025.00	T1 100×10×20								1
425433	433 73 - 1527.00	T1 150×10×20								1

■ – odpowiednie zastosowanie, ■ – możliwe zastosowanie

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
425436	433 73 - 1537.00	T1 150×20×20	96A 46 E 1 R C20	1
425437	433 73 - 1540.00	T1 150×20×20	96A 80 E 1 R C20	1
425438	433 73 - 1545.00	T1 150×20×20	96A 120 E 1 R C20	1
425451	433 73 - 2035.00	T1 200×20×32	96A 60 E 1 R C20	1
425465	433 73 - 3016.00	T1 300×16×32	96A 60 E 1 R C20	1
425468	433 73 - 3043.00	T1 300×32×32	96A 60 E 1 R C20	1



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl


www.diamentowe.torun.pl

434 – Tarcze szlifujące płaskie wolnoobrotowe



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chelmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl



Kształt **T1**


$D \times T \times H$



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------


434

Tarcze szlifujące płaskie
wolnoobrotowe



Szlifowany materiał	stal (klasa T1)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopu tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$D \times T \times H$				węglík krzemu czarny, spoiwo sztuczne żywiczne						
436308	434 34 - 1015.00	T1 100×25×20								1

441 – Tarcze szlifujące płaskie pierścieniowe



Kształt **T2**

D × T - W




Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------


441

Tarcze szlifujące płaskie pierścieniowe




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopa tytanu	piaski, włókna szklane
Zastosowanie				■	■	■				
D × T - W				węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne						
425491	441 31 - 3545.00	T2 350×100 - 40	48C 40 L 8 V C32							1
425493	441 31 - 3549.00	T2 350×100 - 40	48C 46 J 9 V C32							1

451 – Tarcze do cięcia i frezowania



Kształt **T41**

$D \times T \times H$



Kształt **1A1**


$D \times T \times H$



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

451

Tarcze tnące i frezujące
nie usztywnione



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			$D \times T \times H$		węglik krzemu czarny, spoiwo sztuczne żywiczne					
425657	451 34 - 1233.00	T41 125×1×20			48C 80 O 3 B 11 C80		1			
425668	451 34 - 1509.00	T41 150×0,6×20			48C 100 N 3 B C40		1			
425670	451 34 - 1536.00	T41 150×1×20			48C 100 R 3 B 11 C80		1			
425673	451 34 - 1552.00	T41 150×1,6×20			48C 46 O 3 B 11 C80		1			
425682	451 34 - 2031.00	T41 200×1,6×32			48C 100 N 4 B 11 C80		1			


Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			$D \times T \times H$		węglik krzemu zielony, spoiwo sztuczna żywica					
425708	451 39 - 4039.00	T41 400×2×80			49C 80 L 6 B C40		1			

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane	
Zastosowanie											
	D x T x H				sztuczny korund brązowy, spoiwo sztuczna żywica						
202159		T41 100×1×20				A 80 N 4 B 68					
425781	451 74 - 1045.00	T41 100×1×20				96A 80 O 3 B 11 C80					1
425784	451 74 - 1067.00	T41 100×1,3×20				96A 60 O 3 B 11 C80					1
425790	451 74 - 1075.00	T41 100×1,6×20				96A 46 O 3 B 11 C80					1

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
282077		T41 120×2×51	A 60 N 4 B 68 C80	10
282079		T41 125×1×20	A 60 N 4 B 68 C80	10
425804	451 74 - 1233.00	T41 125×1×20	96A 80 O 3 B C80	1
425809	451 74 - 1249.00	T41 125×1,3×20	96A 60 O 3 B C80	1
425811	451 74 - 1255.00	T41 125×1,6×20	96A 46 O 3 B C80	1
425831	451 74 - 1516.00	T41 150×0,8×20	96A 80 O 3 B C40	1
282110		T41 150×1×20	A 60 N 4 B 68 C80	10
436310	451 74 - 1530.00	T41 150×1×20	96A 80 N 4 B C80	1
425837	451 74 - 1534.00	T41 150×1×20	96A 100 O 3 B C80	1
425839	451 74 - 1544.00	T41 150×1,3×20	96A 60 O 3 B C80	1
425842	451 74 - 1556.00	T41 150×1,6×20	96A 46 O 3 B C80	1
425843	451 74 - 1561.00	T41 150×1,6×20	96A 100 O 3 B C80	1
425844	451 74 - 1566.00	T41 150×2×20	96A 40 O 3 B C80	1
101929		T41 150×3×20	A 60 N 4 B 2 C80	5
425854	451 74 - 1583.00	T41 150×3,2×20	96A 60 O 3 B C80	1
19117		T41 150×4×20	A 60 N 4 B 2 C80	5
282113		T41 200×1,5×20	A 60 N 4 B 68 C80	10
282114		T41 200×1,5×32	A 60 N 4 B 68 C80	10
425897	451 74 - 2015.00	T41 200×1,6×32	96A 46 O 3 B C80	1
425900	451 74 - 2026.00	T41 200×1,6×32	96A 80 O 3 B C80	1
425904	451 74 - 2041.00	T41 200×2×32	96A 40 O 3 B C80	1
96205		T41 200×2×32	A 60 N 5 B 68	10
425905	451 74 - 2045.00	T41 200×2×32	96A 80 N 3 B C80	1
167215		T41 230×1,5×32	A 80 - BM	10
167207		T41 250×1,5×32	A 80 - BH	10
167205		T41 250×1,5×32	A 80 - BM	10
165940		T41 250×1,5×32	A 80 - BS	10
425935	451 74 - 2531.00	T41 250×2×32	96A 40 O 3 B C80	1
167226		T41 300×2×32	A 80 - BM	10
167334		T41 350×2,5×32	A 80 - BM	10
167339		T41 400×3×32	A 80 - BM	10
167351		T41 432×3×32	A 80 - BM	1


451

Diamentowe tarcze tnące



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie					■	■	■		■	■
D × T × H					diament, spoiwo sztuczna żywica					
100660	1A1R 100×1×20				D 126 C100 B					1
101000	1A1R 125×1×20				D 126 C100 B					1
148132	1A1R 150×1×20				D 126 C100 B					1
278979	1A1R 150×1×20				D 151 C100 B					1
603284	1A1RN 200×1,2×30				D 151 C100 B					1

471 – Tarcze szlifujące wysokoobrotowe dla roboczej prędkości obwodowej do 50 m.s⁻¹




Kształt **T1**
D × T × H



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

471

Tarcze szlifujące wysokoobrotowe
dla roboczej prędkości obwodowej
do 50 m.s⁻¹



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
		D × T × H		węglik krzemu czarny, spoiwo sztuczne żywiczne						
426228	471 34 - 7546.00	T1 750×80×305		48C 12 P 4 B11 C50						1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
		D × T × H		kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne						
170608		T1 400×32×127		89A 60 K 5 AV 217 50						1
25473		T1 400×40×127		89A 60 K 5 AV 217 50						1
620118		T1 400×40×127		89A 80 J 5 AV 217 50						1
294795		T1 450×40×203,2		89A 60 K 5 AV 217 50						1
293756		T1 450×40×203,2		89A 80 K 5 AV 217 50						1
202294		T1 500×60×203,2		89A 60 K 5 AV 217 50						1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
		D × T × H		wytoczeniem mieszanka sztucznych korundów, spoiwo ceramiczne						
690233		T1 400×40×127		92A 60 I 5 AV 217 50						1
293789		T1 500×50×203,2		92A 60 I 5 AV 217 50						1


Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar				Specyfikacja				Min. zamawiana ilość	
Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie											
		D × T × H				sztuczny korund brązowy, spoiwo sztuczna żywica					
426856	471 74 - 1215.03	T1 125×20×20				96A 20 Q 2 B C50				1	
426869	471 74 - 1532.03	T1 150×20×20				96A 20 O 2 B C50				1	
426870	471 74 - 1545.03	T1 150×20×20				96A 24 P 4 B C50				1	
426877	471 74 - 1625.03	T1 150×25×20				96A 20 Q 2 B C50				1	
426894	471 74 - 2455.03	T1 250×20×32				96A 22 Q 2 B C50				1	
426934	471 74 - 4080.00	T1 400×50×150				96A 12 Q 2 B C50				1	
426935	471 74 - 4082.00	T1 400×50×150				96A 20 O 4 B C50				1	
426948	471 74 - 5025.00	T1 500×50×150				96A 20 O 4 B C50				1	
426949	471 74 - 5056.00	T1 500×63×203				96A 12 O 4 B C50				1	
426975	471 74 - 7545.00	T1 750×80×305				96A 12 O 4 B C50				1	
426976	471 74 - 7547.00	T1 750×80×305				96A 12 Q 2 B C50				1	



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

472 – Tarcze szlifujące wysokoobrotowe dla roboczej prędkości obwodowej do 63 m.s⁻¹


Kształt **T1**

D × T × H




Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chelmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

472

Tarcze szlifujące wysokoobrotowe
dla roboczej prędkości obwodowej
do 63 m.s⁻¹



Szlifowany materiał	stal (klasa T1)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	D × T × H				sztuczny korund brązowy, spoiwo sztuczna żywica					
427386	472 74 - 0817.03	T1 80×20×20				96A 24 P 4 B C63				1
436343	472 74 - 1057.03	T1 100×20×20				96A 20 Q 2 B C63				1
436349	472 74 - 1065.03	T1 100×20×20				96A 24 P 4 B C63				1
436352	472 74 - 1115.03	T1 100×25×20				96A 24 P 4 B C63				1
436361	472 74 - 1155.03	T1 100×32×20				96A 24 P 4 B C63				1

Szlifowany materiał	stal (klasa T1)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	D × T × H				mieszanka korundu cyrkonowego, spoiwo sztuczna żywica					
272946						ZC 16 - BM ŠEDÁ, TVÁRNÁ LITINA				1
209599						ZC 16 - BM ŠEDÁ, TVÁRNÁ LITINA				1
273024						ZC 16 - BM ŠEDÁ, TVÁRNÁ LITINA				1
254410						ZC 16 - BM ŠEDÁ, TVÁRNÁ LITINA				1
273059						ZC 16 - BM ŠEDÁ, TVÁRNÁ LITINA				1
273064						ZC 16 - BM ŠEDÁ, TVÁRNÁ LITINA				1
209606						ZC 16 - BM ŠEDÁ, TVÁRNÁ LITINA				1

Objedn. číslo	Původní objedn. číslo	Tvar/Rozměr	Specifikace	Min. objednáci množství						
Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopa tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
		D × T × H		szluczny korund brązowy, spoiwo sztuczna żywica						
220219		T1 400×50×127		A 16 - BM OCELOLITINA					1	
276402		T1 400×50×152,4		A 16 - BM OCELOLITINA					1	
272987		T1 500×50×152,4		A 16 - BM OCELOLITINA					1	
254526		T1 500×60×203,2		A 16 - BM OCELOLITINA					1	
273041		T1 600×80×203,2		A 16 - BM OCELOLITINA					1	
273046		T1 600×80×305		A 16 - BM OCELOLITINA					1	
220217		T1 760×76×305		A 16 - BM OCELOLITINA					1	
Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopa tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
		D × T × H		mieszanka korundu cyrkonowego, spoiwo sztuczna żywica						
272915		T1 400×50×127		ZA 16 - BH OCELOLITINA, ŚEDĄ, TVÁRNÁ LITINA					1	
276403		T1 400×50×152,4		ZA 16 - BH OCELOLITINA, ŚEDĄ, TVÁRNÁ LITINA					1	
209591		T1 500×50×152,4		ZA 16 - BH OCELOLITINA, ŚEDĄ, TVÁRNÁ LITINA					1	
254528		T1 500×60×203,2		ZA 16 - BH OCELOLITINA, ŚEDĄ, TVÁRNÁ LITINA					1	
273 051		T1 600×80×203,2		ZA 16 - BH OCELOLITINA, ŚEDĄ, TVÁRNÁ LITINA					1	
273055		T1 600×80×305		ZA 16 - BH OCELOLITINA, ŚEDĄ, TVÁRNÁ LITINA					1	
205852		T1 760×76×305		ZA 16 - BH OCELOLITINA, ŚEDĄ, TVÁRNÁ LITINA					1	




Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

476 – Tarcze szlifujące usztynwione włóknem szklanym

lony, spoiwo cera
miczne



Kształt **T1**

$D \times T \times H$




Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

476

Tarcze szlifujące
usztynwione włóknem szklanym



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki włókna szklane
Zastosowanie										
D × T × H				sztuczny korund półkruchy, spoiwo sztuczna żywica						
442502	476 99 - 1224.03	T1 125×20×22,2				97PA 22 P 3 BF C80				1
436372	476 99 - 1529.00	T1 150×20×22,2				97PA 22 P 3 BF C80				


482 – Rolki podające płaskie

484 – Rolki podające z obustronnym wytoczeniem




Kształt **T1**

$D \times T \times H$



Kształt **T7**


$D \times T \times H - P \times F / G$



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

482


Rolki podające płaskie



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	$D \times T \times H$		kroun sztuczny brązowy, spoiwo gumowe							
427479	482 73 - 3075.00	T1	300×200×127					96A 120 R 1 R C25		1
427529	482 73 - 3552.00	T1	350×200×203					96A 120 R 1 R C25		1

484

Rolki podające z obustronnym wytoczeniem




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	$D \times T \times H - P \times F / G$		kroun sztuczny brązowy, spoiwo gumowe							
443276	484 73 - 2035.00	T7	200×80×76 - 120×10					96A 120 R 1 R C25		1
440178	484 73 - 2515.00	T7	250×100×127 - 190×12					96A 120 R 1 R C25		1
436386	484 73 - 3015.00	T7	300×100×127 - 190×12					96A 120 R 1 R C25		1
436390	484 73 - 3035.00	T7	300×150×127 - 190×38					96A 120 R 1 R C25		1
427583	484 73 - 3065.00	T7	300×200×127 - 190×62/38					96A 120 R 1 R C25		1

511 – Tarcze szlifujące z jednostronnym wytoczeniem

512 – Tarcze szlifujące z jednostronnym wytoczeniem, specjalnie porowate

513 – Tarcze szlifujące z jednostronnym wytoczeniem dla roboczej obwodowej prędkości do 50 m.s⁻¹




Kształt **T5**
D x T x H - P x F

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

511

Tarcze szlifujące z jednostronnym wytoczeniem



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie						■	■	■		■

D x T x H - P x F węglík krzemu zielony, spoiwo ceramiczne

109646										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■		■		■				

D x T x H - P x F kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne

427780	511 51 - 1007.09	T5 100x25x20 - 50x10	99BA 60 K 9 V C40	1
427817	511 51 - 1553.09	T5 150x32x32 - 85x16	99BA 60 K 9 V C40	1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■									


D x T x H - P x F kround sztuczny brązowy, spoiwo ceramiczne

428122	511 71 - 0913.09	T5 90x20x32 - 60x10	96A 60 N 7 V C40	1
109644		T5 300x40x76 - 125x20	A 24 V - TR	1

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

512

Tarcze szlifujące z jednostronnym wytoczeniem, specjalnie porowate




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			$D \times T \times H - P \times F$		szluczny korund specjalny, spoiwo ceramiczne					
441352	T5 350×50×127 - 200×10				97A 462 H 8 AV 237		1			
441356	T5 400×50×127 - 200×10				97A 462 H 8 AV 237		1			

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			$D \times T \times H - P \times F$		wytoczeniem mieszanka sztucznych korundów, spoiwo ceramiczne					
464547	T5 400×50×127 - 200×10				80A 54 I 9 AV 217 P23		1			

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			$D \times T \times H - P \times F$		szluczny korund specjalny, spoiwo ceramiczne					
441385	T5 350×50×127 - 200×10				F13A 46 HH 11 V		1			
441388	T5 400×50×127 - 200×10				F13A 46 HH 11 V		1			

513

Tarcze szlifujące z jednostronnym wytoczeniem dla dla roboczej obwodowej prędkości do 50 m.s⁻¹



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D x T x H - P x F										
umieły korund biały, pojwo umiła pryskrytce										
428249	513 54 - 1023.03	T5 100x20x25 - 56x5				99A 24 N 4 B C50				1


Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D x T x H - P x F					szluczny korund brązowy, spoiwo sztuczna żywica					
428293	513 74 - 1235.00	T5 125x25x32 - 70x10			96A 22 Q 4 B C50				1	

517 – Tarcze szlifujące z jednostronnym skośnym wytoczeniem



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl




Kształt **T23**

$D \times T/N \times H - P \times F$

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

517

Tarcze szlifujące z jednostronnym skośnym wytoczeniem



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopu tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	$D \times T/N \times H - P \times F$					kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne				
428319	517 51 - 2568.00	T23 250×40/4,4×76 - 125×10,6				99BA 60 K 9 V C40			1	
428331	517 51 - 3546.00	T23 350×40/5,2×127 - 200×9,8				99BA 60 L 9 V C40			1	
428341	517 51 - 3583.00	T23 350×63/5,2×127 - 200×14,8				99BA 60 K 9 V C40			1	
428350	517 51 - 4058.00	T23 400×50/7,0×127 - 200×13,0				99BA 60 K 9 V C40			1	
428351	517 51 - 4059.00	T23 400×50/7,0×127 - 200×13,0				99BA 60 L 9 V C40			1	


Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopu tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	$D \times T/N \times H - P \times F$					kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne				
428386	517 61 - 3545.00	T23 350×40/5,2×127 - 200×9,8				98A 60 K 9 V C40			1	

522 – Tarcze szlifujące z dwustronnym wytoczeniem, szczególnie porowate



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl




Kształt **T7**

$D \times T \times H - P \times F/G$

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

522

Tarcze szlifujące z dwustronnym wytoczeniem, szczególnie porowate



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			$D \times T \times H - P \times F/G$		węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne					
441373	T7 300×50×76,2 - 160×10				1C 541 J 10 AV 18 P3				1	

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			$D \times T \times H - P \times F/G$		sztuczny korund specjalny, spoiwo ceramiczne					
441347	T7 300×50×76,2 - 160×10				97A 462 H 8 AV 237				1	
441358	T7 400×100×127 - 200×35/20				97A 462 H 8 AV 237				1	

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			$D \times T \times H - P \times F/G$		wytoczeniem mieszanka sztucznych korundów, spoiwo ceramiczne					
882216	T7 300×50×76,2 - 160×10				80A 54 I 9 AV 217 P23				1	

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			$D \times T \times H - P \times F/G$		sztuczny korund specjalny, spoiwo ceramiczne					
443920	T7 300×50×76,2 - 160×10				F13A 46 HH 11 V				1	
441393	T7 400×100×127 - 200×35/20				F13A 46 HH 11 V				1	

■ – odpowiednie zastosowanie, ■ – możliwe zastosowanie


524 – Tarcze szlifujące 525 z dwustronnym wytoczeniem do mikrometru

Kształt **T9**

$D \times T \times H - W \times E$

524


$E \geq 0,2T$



Kształt **T9**

$D/P_1 \times T/E \times P/H - W \times E$


525



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

524


Tarcze szlifujące z dwustronnym
wytoczeniem do mikrometru



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$D \times T \times H - W \times E$										
kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne										
428674	524 61 - 2015.00	T9 200x20x32 - 7x10								1
428688	524 61 - 2532.00	T9 250x20x76 - 7x10								1
428692	524 61 - 2535.00	T9 250x20x76 - 7x10								1
428694	524 61 - 2568.00	T9 250x25x76 - 7x10								1

525

Tarcze szlifujące
o szerokości $T \leq 6$ mm
do mikrometru




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$D/P_1 \times T/E \times P/H$										
kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne										
436394	525 61 - 2525.00	250/210x6/3x240/76								1

533 – Tarcze szlifujące z osadzeniem zewnętrznej średnicy



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

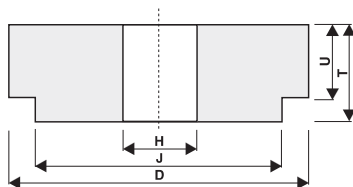


Kształt **T38**

D/J × T/U × H

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

533

**Tarcze szlifujące
z osadzeniem zewnętrznej średnicy**

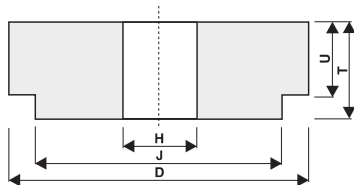


Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■		■						
		D/J × T/U × H		sztuczny korund biały i brązowy, spoiwo ceramiczne						
436397	533 51 - 4550.10	T38 450/425×65/8×150		99A96A 22 N 6 V C40						1

539 – Tarcze szlifujące jednostronnie skośne



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl




Kształt **T1** profil **C**

D × T × H

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

539

Tarcze szlifujące jednostronnie skośne



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stoppy tytanu	plastik, włókna szklane
Zastosowanie										
	D × T × H				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
436849	539 51 - 1537.09	T1 150×4×20	– PROFIL C		99BA 100 L 9 V C40	1				
436850	539 51 - 1540.09	T1 150×4×20	– PROFIL C		99BA 120 L 9 V C40	1				
436851	539 51 - 1542.09	T1 150×4×20	– PROFIL C		99BA 150 L 9 V C40	1				
437023	539 51 - 1572.90	T1 150×8/3×20	– PROFIL C DVOUVRSTVÉ		99A/98A 60/80/L/N 8 V C40	1				
436853	539 51 - 1578.09	T1 150×8×20	– PROFIL C		99BA 60 K 9 V C40	1				
436854	539 51 - 1590.09	T1 150×10×20	– PROFIL C		99BA 100 L 8 V C40	1				
437024	539 51 - 1594.90	T1 150×10/3×20	– PROFIL C DVOUVRSTVÉ		99A/98A 60/80/L/N 8 V C40	1				
172352		T1 175×8×20	– PROFIL C DVOUVRSTVÉ		89A/88A 60M/N 4 AV 217	1				
437027	539 51 - 1769.90	T1 175×8/3×20	– PROFIL C DVOUVRSTVÉ		99A/98A 60/80/L/N 9 V C40	1				
437028	539 51 - 1778.90	T1 175×10/3×32	– PROFIL C DVOUVRSTVÉ		99BA/98A 60/80/L/N 8 V C40	1				
436855	539 51 - 2023.09	T1 200×8×32	– PROFIL C		99BA 80 L 9 V C40	1				
719918		T1 200×10×20	– PROFIL C DVOUVRSTVÉ		89A/88A 60M/N 4 AV 217	10				
720012		T1 200×10×32	– PROFIL C DVOUVRSTVÉ		89A/88A 60M/N 4 AV 217	10				
436865	539 51 - 2039.09	T1 200×10×32	– PROFIL C		99BA 60 L 8 V C40	1				
436866	539 51 - 2039.25	T1 200×10×32	– PROFIL C BAKELIT.NÁTĚR		99BA 60 L 8 V C40	1				
437034	539 51 - 2039.90	T1 200×10/3×32	– PROFIL C DVOUVRSTVÉ		99BA/98A 60/80/L/M 8 V C40	1				
437037	539 51 - 2059.90	T1 200×8/3×32	– PROFIL C DVOUVRSTVÉ		99A/98A 60/80/L/N 8 V C40	1				
437038	539 51 - 2085.90	T1 200×13/3×32	– PROFIL C DVOUVRSTVÉ		99BA/98A 60/80/L/N 8 V C40	1				
436867	539 51 - 2519.09	T1 250×8×32	– PROFIL C		99BA 60 L 8 V C40	1				

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
437042	539 51 - 2519.90	T1 250×8/3×32	- PROFIL C DVOUVRSTVÉ 99BA/98A 60/80 L/N 8 V C40	1
161678		T1 250×10×20	- PROFIL C DVOUVRSTVÉ 89A/88A 60 M/N 4 AV 217	10
436868	539 51 - 2545.09	T1 250×10×32	- PROFIL C 99BA 60 L 8 V C40	1
436870	539 51 - 2545.25	T1 250×10×32	- PROFIL C BAKELIT.NÁTĚR 99BA 60 L 8 V C40	1
437044	539 51 - 2545.90	T1 250×10/3×32	- PROFIL C DVOUVRSTVÉ 99A/98A 60/80 L/N V C40	1
436871	539 51 - 2560.09	T1 250×12×32	- PROFIL C 99BA 60 L 8 V C40	1
437050	539 51 - 2568.90	T1 250×13/3×32	- PROFIL C DVOUVRSTVÉ 99BA/98A 60/80 L/N 7 V C40	1
437053	539 51 - 2623.90	T1 250×12/3×32	- PROFIL C DVOUVRSTVÉ 99BA/98A 60/80 L/M 8 V C40	1

Zszlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<5HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■						

D × T × H

szluczny korund ciemnoróżowy i brązowy, spoiwo ceramiczne

436873	539 66 - 1995.39	T1 200×8×32	- PROFIL C	98RA/96A 60 M 8 V C40	1
437054	539 66 - 2059.90	T1 200×8/3×32	- PROFIL C DVOUVRSTVÉ	99BA/98RA 60/80 L/N 8 V C40	1
521858	539 66 - 2039.30	T1 200×10×32	- PROFIL C	98RA/96A 60 L 9 V C40	1
436874	539 66 - 2545.39	T1 250×10×32	- PROFIL C	98RA/96A 60 L 8 V C40	1

Zszlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<5HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■								

D × T × H

kround szluczny brązowy, spoiwo ceramiczne

436875	539 71 - 1556.09	T1 150×5×20	- PROFIL C	96A 80 M 8 V C40	1
436886	539 71 - 1582.09	T1 150×8×20	- PROFIL C	96A 80 L 8 V C40	1
436887	539 71 - 1588.09	T1 150×10×20	- PROFIL C	96A 60 M 8 V C40	1
436890	539 71 - 1714.09	T1 175×5×20	- PROFIL C	96A 80 L 8 V C40	1
436891	539 71 - 1755.09	T1 175×8×20	- PROFIL C	96A 80 M 8 V C40	1
436893	539 71 - 1767.09	T1 175×10×20	- PROFIL C	96A 60 M 8 V C40	1
436902	539 71 - 1777.09	T1 175×10×20	- PROFIL C	96A 60 L 8 V C40	1
436912	539 71 - 1980.09	T1 200×10×32	- PROFIL C	96A 60 M 8 V C40	1
436914	539 71 - 2015.09	T1 200×5×32	- PROFIL C	96A 80 L 8 V C40	1
436940	539 71 - 2039.09	T1 200×10×32	- PROFIL C	96A 60 L 8 V C40	1
436943	539 71 - 2059.09	T1200×8×32	- PROFIL C	96A 60 L 9 V C40	1
436945	539 71 - 2116.09	T1 200×10×32	- PROFIL C	96A 80 L 9 V C40	1
436949	539 71 - 2123.09	T1 200×8×32	- PROFIL C	96A 60 M 8 V C40	1
436950	539 71 - 2519.09	T1 250×8×32	- PROFIL C	96A 60 L 8 V C40	1
436953	539 71 - 2545.09	T1 250×10×32	- PROFIL C	96A 60 L 8 V C40	1
436955	539 71 - 2554.09	T1 250×10×32	- PROFIL C	96A 60 M 8 V C40	1
437056	539 71 - 2560.90	T1 200×12/3×32	- PROFIL C DVOUVRSTVÉ	96A/99BA 60/80 L/M 8 V C40	1
436960	539 71 - 3034.09	T1 300×10×32	- PROFIL C	96A 60 L 9 V C40	1

Zszlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<5HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■								

D × T × H

szluczny korund brązowy, spoiwo sztuczna żywica


436967	539 74 - 1516.09	T1 150×3×20	- PROFIL C	96A 80 O 4 B C40	1
436969	539 74 - 1717.09	T1 175×5×20	- PROFIL C	96A 80 O 4 B C40	1
436970	539 74 - 2540.00	T1 250×10×32	- PROFIL C	96A 46 L 6 B C40	1
521861	539 74 - 3026.00	T1 300×10×32	- PROFIL C	96A 46 L 6 B C40	1
436972	539 74 - 3035.00	T1 300×10×127	- PROFIL C	96A 46 L 6 B C40	1

541 – Tarcze szlifujące stożkowe



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamantowe.torun.pl



541

Kształt **T3**


D/J x T/U x H



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

541

Tarcze szlifujące stożkowe




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	D/J x T/U x H				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
428730	541 51 - 1234.09	T3 125/68x7/2x32			99BA 60 K 9 V C40				1	
428740	541 51 - 1547.09	T3 150/82x8/2x32			99BA 60 K 9 V C40				1	
428753	541 51 - 1743.09	T3 175/96x10/3x32			99BA 60 K 9 V C40				1	
428755	541 51 - 2016.09	T3 200/98x12/3x32			99BA 60 J 9 V C40				1	

555 – Tarcze szlifujące zaokrąglone



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

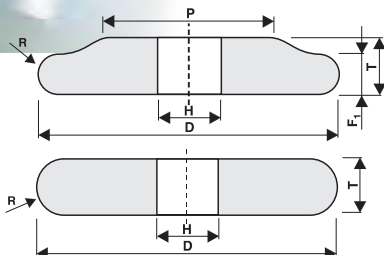

Kształt **T1** profil **F₁**

$D \times T \times H$


Kształt **T1** profil **F**

$D \times T \times H$

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

555

Tarcze szlifujące zaokrąglone




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
$D \times T \times H$			korynd sztuczny biały, spoiwo ceramiczne							
436405	555 51 - 2052.09	T1 200×25×32 R=5 PROFIL F ₁	99BA 60 L 9 V C40	1						
436406	555 51 - 2534.09	T1 250×10×32 R=5 PROFIL F	99BA 60 L 9 V C40	1						

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
$D \times T \times H$			szkorynd specjalny, spoiwo ceramiczne							
805007		T1 200×8×32 R=4 PROFIL F	SA 60 K 5 VN-MOD	10						
805008		T1 200×10×32 R=5 PROFIL F	SA 60 K 5 VN-MOD	10						
805017		T1 250×8×32 R=4 PROFIL F	SA 60 K 5 VN-MOD	10						
805018		T1 250×10×32 R=5 PROFIL F	SA 60 K 5 VN-MOD	10						
805019		T1 250×12×32 R=6 PROFIL F	SA 60 K 5 VN-MOD	10						
805015		T1 250×13×32 R=6,5 PROFIL F	SA 60 K 5 VN-MOD	10						

571 – Tarcze szlifujące garnkowe

572 – Tarcze szlifujące garnkowe szczególnie porowate

574 – Tarcze szlifujące garnkowe



Kształt **T6**

D x T x H - W x E




Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

571

Tarcze szlifujące garnkowe



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie				■	■	■	■	■	■	■
D x T x H - W x E					węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne					
428897	571 31 - 1077.09	T6 100x50x20 - 8x10			48C 80 K 9 V C32					1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie					■	■	■	■	■	■
D x T x MATKA - W x E					węglik krzemu czarny, spoiwo sztuczne żywiczne					
436407	571 34 - 1220.00	T6 130x50xMATKA M14 - 35x15x28			48C 120 I 8 B C40					1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie					■	■	■	■	■	■
D x T x H - W x E					węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne					
139155		T6 100x50x20 - 10x10			C 80 I 5 V 15					1
428969	571 36 - 1624.09	T6 150x80x32 - 12,5x15			49C 80 K 9 V C32					1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■			■	■	■	■	■	■
D x T x H - W x E					kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
429005	571 51 - 0815.09	T6 80x40x20 - 6x8			99BA 60 K 9 V C32					1
31576		T6 80x40x20 - 6x10			89A 60 I 5 AV 53					1
429032	571 51 - 1065.09	T6 100x50x20 - 7,5x10			99BA 60 K 9 V C32					1

■ – odpowiednie zastosowanie, ■ – możliwe zastosowanie

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
9627		T6 100×50×20 - 10×10	89A 80 I 7 AV 53	1
138953		T6 100×50×20 - 10×10	89A 80 I 7 AV 53	1
429043	571 51 - 1103.09	T6 100×50×32 - 12×18	99BA 40 J 9 V C32	1
429087	571 51 - 1264.09	T6 125×63×20 - 8×13	99BA 60 K 9 V C32	1
429188	571 51 - 1612.09	T6 150×80×32 - 10×15	99BA 46 K 9 V C32	1
429205	571 51 - 1734.00	T6 175×70×76 - 17,5×14	99BA 40 J 9 V C32	1
429212	571 51 - 1760.00	T6 175×100×100 - 15×15	99BA 46 K 9 V C32	1
429239	571 51 - 2062.00	T6 200×80×150 - 15×12	99BA 40 J 9 V C32	1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SIC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										


D × T × H - W × E

kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne

429344	571 61 - 1065.09	T6 100×50×20 - 8×10	98A 60 K 9 V C32	1
429345	571 61 - 1066.09	T6 100×50×20 - 8×10	98A 60 L 9 V C32	1
429347	571 61 - 1077.09	T6 100×50×20 - 8×10	98A 80 K 9 V C32	1
429362	571 61 - 1293.09	T6 125×63×32-15×12	98A 120 L 9 V C32	1
429363	571 61 - 1301.09	T6 125×63×32 - 8×12	98A 40 J 9 V C32	1
429367	571 61 - 1315.09	T6 125×63×32 - 8×12	98A 60 K 9 V C32	1
429389	571 61 - 1603.09	T6 150×80×32 - 12,5×15	98A 40 J 9 V C32	1
429386	571 61 - 1612.09	T6 150×80×32 - 12,5×15	98A 46 K 9 V C32	1
429397	571 61 - 1634.09	T6 150×80×51 - 12,5×15	98A 60 K 9 V C32	1
429413	571 61 - 2065.00	T6 200×80×150 - 15×12	98A 46 K 9 V C32	1
429428	571 61 - 3059.00	T6 300×100×225 - 20×15	98A 36 M 7 V C32	1
429432	571 61 - 3573.00	T6 350×100×275 - 25×15	98A 40 L 8 V C32	1
429435	571 61 - 4015.00	T6 400×100×310 - 25×20	98A 24 O 6 V C32	1
429436	571 61 - 4028.00	T6 400×100×310 - 25×20	98A 40 K 9 V C32	1
429443	571 61 - 4046.00	T6 400×100×325 - 25×15	98A 40 K 9 V C32	1

572

Tarcze szlifujące garnkowe szczególnie porowate



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SIC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

D × T × H - W × E

węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne

429513	572 31 - 1531.09	T6 150×80×32 - 12,5×15	48C 60 L 12 V C32	1
--------	------------------	------------------------	-------------------	---

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SIC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

D × T × H - W × E

węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne

429517	572 36 - 1015.09	T6 100×50×20-8×10	49C 46 M 11 V C32	1
--------	------------------	-------------------	-------------------	---

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SIC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

D × T × H - W × E


kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne

429542	572 51 - 1522.89	T6 150×80×32 - 12,5×15	99A 46 J 12 V C32	1
--------	------------------	------------------------	-------------------	---

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

574

Tarcze szlifujące garnkowe



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

D x T x H - W x E

węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne

427682	574 36 - 0668.00	T6 63x50x20 - 14,5x20								
427695	574 36 - 1541.00	T6 150x32x20 - 35x12								
427702	574 36 - 1731.00	T6 175x32x32 - 42x12								
427707	574 36 - 2033.00	T6 200x32x32 - 45x12								
427708	574 36 - 2035.00	T6 200x32x32 - 45x12								
427710	574 36 - 2039.00	T6 200x32x32 - 45x12								

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

D x T x H - W x E

krośnik sztuczny biały, spoiwo ceramiczne

427748	574 51 - 0669.00	T6 63x50x20 - 15,5x20								
427750	574 51 - 0671.00	T6 63x50x20 - 15,5x20								
427774	574 51 - 0869.00	T6 80x50x32 - 15x20								
427785	574 51 - 1114.00	T6 100x50x32 - 20x20								
427806	574 51 - 1356.00	T6 125x63x51 - 22,5x13								
427827	574 51 - 1725.00	T6 175x32x32 - 42,5x12								
427830	574 51 - 1732.00	T6 175x32x32 - 42,5x12								
427835	574 51 - 2034.00	T6 200x32x32 - 45x12								
427836	574 51 - 2037.00	T6 200x32x32 - 45x12								
427846	574 51 - 2080.00	T6 200x40x51 - 45x15								
427863	574 51 - 2436.09	T6 250x40x32 - 50x15								



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl


**575 – Tarcze szlifujące
w kształcie miski**

**576 – Tarcze szlifujące
w kształcie miski
szczególnie porowate**



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl




Kształt **T11**

$D/J \times T \times H - W \times E \times K$

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

575

Tarcze szlifujące w kształcie miski



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie						■	■			
		$D/J \times T \times H - W \times E \times K$		węglik krzemu czarny, spoiwo sztuczne żywiczne						
429690	575 34 - 1119.03	T11 110/90×55×22,2 - 20×10×47	48C 36 Q 5 B 11 C50	1						
429691	575 34 - 1120.03	T11 110/90×55×22,2 - 20×10×47	48C 16 P 2 B 11 C50	1						
429692	575 34 - 1280.03	T11 125/100×50×22,2 - 25×20×54	48C 24 Q 3 B 11 C50	1						

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie						■				
		$D/J \times T \times H - W \times E \times K$		węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne						
429702	575 36 - 1015.09	T11 100/71×40×20 - 8×10×56	49C 46 K 9 V C32	1						
429708	575 36 - 1269.09	T11 125/92×45×32 - 7,5×12×80	49C 80 K 9 V C32	1						
429715	575 36 - 1557.09	T11 150/114×50×32 - 10×12×100	49C 80 K 9 V C32	1						

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■					■				
		$D/J \times T \times H - W \times E \times K$		kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne						
429731	575 51 - 0708.09	T11 80/56×32×20 - 6×10×47	99BA 46 J 9 V C32	1						
429734	575 51 - 0715.09	T11 80/56×32×20 - 6×10×47	99BA 60 K 9 V C32	1						
429737	575 51 - 0720.09	T11 80/56×32×20 - 6×10×47	99BA 80 K 9 V C32	1						
429757	575 51 - 1017.09	T11 100/75×35×20 - 7,5×10×65	99BA 60 J 9 V C32	1						
429759	575 51 - 1020.09	T11 100/71×40×20 - 8×10×56	99BA 60 K 9 V C32	1						

■ – odpowiednie zastosowanie, ■ – możliwe zastosowanie

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
429793	575 51 - 1212.09	T11 125/92×45×20 - 7,5×12×80	99BA 40 J 9 V C32	1
429797	575 51 - 1222.09	T11 125/92×45×20 - 7,5×12×80	99BA 60 K 9 V C32	1
429847	575 51 - 1554.09	T11 150/114×50×32 - 10×12×100	99BA 60 K 9 V C32	1
429869	575 51 - 1775.09	T11 175/134×55×32 - 16×15×105	99BA 40 K 9 V C32	1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

D/J × T × H - W × E × K

kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne

429888	575 61 - 1015.09	T11 100/71×40×20 - 8×10×56	98A 46 K 9 V C32	1
429892	575 61 - 1021.09	T11 100/71×40×20 - 8×10×56	98A 60 L 9 V C32	1
429893	575 61 - 1025.09	T11 100/71×40×20 - 8×10×56	98A 80 K 9 V C32	1
429909	575 61 - 1256.09	T11 125/92×45×32 - 7,5×12×80	98A 40 J 9 V C32	1
429910	575 61 - 1260.09	T11 125/92×45×32 - 7,5×12×80	98A 46 K 9 V C32	1
429911	575 61 - 1263.09	T11 125/92×45×32 - 7,5×12×80	98A 60 K 9 V C32	1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										


D/J × T × H - W × E × K

sztuczny korund brązowy, spoiwo sztuczna żywica

429936	575 74 - 1277.03	T11 125/100×50×22,2 - 25×20×54	96A 20 Q 2 B11 C50	1
429937	575 74 - 1538.03	T11 150/110×50×22,2 - 20×12×70	96A 20 Q 2 B11 C50	1

576

Tarcze szlifujące w kształcie miski szczególnie porowate



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										

D/J × T × H - W × E × K

kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne


429950	575 51 - 1225.89	T11 125/92×45×20 - 7,5×12×80	99A 46 M 12 V C32	1
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	---



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

581 – Tarcze szlifujące talerzowe

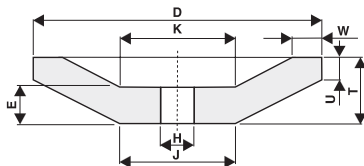

Kształt **T12**


$D/J \times T/U \times H - W \times E \times K$



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

581

Tarcze szlifujące talerzowe

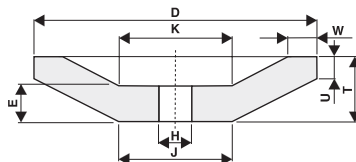

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
				D/J x T/U x H - W x E x K			węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne			
429972	581 31 - 1533.09	T12 150/50x15/3x20 - 8x10x50				48C 80 K 9 V C32				1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
			D/J x T/U x H - W x E x K			kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne				
429986	581 51 - 0715.00	T12 75/28x8/2x13 - 4x6x28			99BA 60 K 9 V C32			1		
429998	581 51 - 1015.09	T12 100/35x12/3x20 - 5x8x35			99BA 60 K 9 V C32			1		
430001	581 51 - 1020.09	T12 100/35x12/3x20 - 5x8x35			99BA 80 J 9 V C32			1		
436410	581 51 - 1022.09	T12 100/35x12/3x20 - 5x8x35			99BA 80 K 9 V C32			1		
430008	581 51 - 1219.09	T12 125/50x13/3x32 - 6x8x50			99BA 80 J 9 V C32			1		
430011	581 51 - 1222.09	T12 125/40x14/3x20 - 6x9x40			99BA 60 K 9 V C32			1		
430014	581 51 - 1229.09	T12 125/40x14/3x20 - 6x9x40			99BA 80 K 9 V C32			1		
430026	581 51 - 1526.09	T12 150/50x15/3x20 - 8x10x50			99BA 46 L 9 V C32			1		
430028	581 51 - 1527.09	T12 150/50x15/3x20 - 8x10x50			99BA 60 K 9 V C32			1		
430029	581 51 - 1528.09	T12 150/50x15/3x20 - 8x10x50			99BA 60 L 9 V C32			1		
430030	581 51 - 1533.09	T12 150/50x15/3x20 - 8x10x50			99BA 80 K 9 V C32			1		
430034	581 51 - 1538.09	T12 150/50x15/3x20 - 8x10x50			99BA 60 J 9 V C32			1		
430054	581 51 - 1716.09	T12 175/60x18/3x32 - 10x11x60			99BA 46 L 8 V C32			1		
430056	581 51 - 1722.09	T12 175/60x18/3x32 - 10x11x60			99BA 60 K 9 V C32			1		
430068	581 51 - 2021.09	T12 200/70x19/3x32 - 10x12x70			99BA 60 K 9 V C32			1		

612 – Segmenty do szlifowania prostokątne

613 – Segmenty do szlifowania nieparzyste


637 – Segmenty do szlifowania prostokątne zaokrąglone

638 – Segmenty do szlifowania pierścieniowe



Kształt **T3101**


612



$B \times C \times L$

Kształt **T3109**


613



$B/A \times C \times L$

Kształt **T31S**


637



$B \times C \times L$

Kształt **T5420**

638




$D \times T \times H$

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

612

Segmenty do szlifowania prostokątne




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie						■	■			
	$B \times C \times L$			węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne						
430131	612 31 - 0861.00	T3101 80×25×150	48C 40 J 9 V							8

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie						■	■			
	$B \times C \times L$			karbid krzemiku czarny, pojiwo magnezitowe						
465921	612 32 - 0540.00	T3101 50×25×100	48C 24 P 1 MG							8
465922	612 32 - 0545.00	T3101 50×25×100	48C 60 P 1 MG							8
465924	612 32 - 0555.00	T3101 50×25×100	48C 180 P 1 MG							8

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar					Specyfikacja			Min. zamawiana ilość	
<i>Zszlifowany materiał</i>		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
<i>Zastosowanie</i>											
B × C × L					kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne						
430140	612 51 - 0829.00	T3101 80×25×150					99BA 24 G10 V			8	
430141	612 51 - 0831.00	T3101 80×25×150					99BA 36 G 9 V			8	
430144	612 51 - 0835.00	T3101 80×25×150					99BA 24 J 8 V			8	
430145	612 51 - 0837.00	T3101 80×25×150					99BA 24 K 7 V			8	
430146	612 51 - 0843.00	T3101 80×25×150					99BA 36 J 8 V			8	
430150	612 51 - 0853.00	T3101 80×25×150					99BA 40 G 10 V			8	
430152	612 51 - 0861.00	T3101 80×25×150					99BA 40 J 8 V			8	
430153	612 51 - 0862.00	T3101 80×25×150					99BA 40 J 12 V			8	
430154	612 51 - 0863.00	T3101 80×25×150					99BA 40 K 8 V			8	
430155	612 51 - 0864.80	T3101 80×25×150					99A 40 K 12 V			8	
430158	612 51 - 0872.00	T3101 80×25×150					99BA 46 K 8 V			8	
430162	612 51 - 0876.00	T3101 80×25×150					99BA 46 M 7 V			8	
430163	612 51 - 0880.00	T3101 80×25×150					99BA 60 K 8 V			8	
430166	612 51 - 0948.00	T3101 90×35×150					99BA 24 H 9 V			8	
430168	612 51 - 0952.00	T3101 90×35×150					99BA 24 J 8 V			8	
413126	612 51 - 0954.00	T3101 90×35×150					99BA 24 K 8 V			8	
430170	612 51 - 0962.00	T3101 90×35×150					99BA 36 J 9 V			8	
430171	612 51 - 0964.00	T3101 90×35×150					99BA 36 K 8 V			8	
430173	612 51 - 0976.00	T3101 90×35×150					99BA 40 J 8 V			8	
430175	612 51 - 0978.00	T3101 90×35×150					99BA 40 K 8 V			8	

Zszlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane	
Zastosowanie											
B x C x L					kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne						
430183	612 61 - 0813.00	T3101 80x25x150				98A 24 J 9 V				8	
430187	612 61 - 0952.00	T3101 90x35x150				98A 24 J 9 V				8	



613

Segmenty do szlifowania nieparzyste


Zszlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■				■				
B/A × C × L						kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne				
430229	613 51 - 1010.00	T3109 100/85×35×150				99BA 24 G 10 V				8
430232	613 51 - 1012.00	T3109 100/85×35×150				99BA 24 I 9 V				8
430234	613 51 - 1014.00	T3109 100/85×35×150				99BA 24 K 10 V				8
430235	613 51 - 1016.00	T3109 100/85×35×150				99BA 40 J 8 V				8
430241	613 51 - 1035.00	T3109 100/85×35×200				99BA 36 I 9 V				8

<i>Zszlifowany materiał</i>	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
<i>Zastosowanie</i>										
B/A × C × L					kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne					
430265	613 61 - 1025.00	T3109 100/85×35×150				98A 24 L 11 V				8

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

637


Segmenty do szlifowania prostokątne zaokrąglone



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■				■				
			B × C × L		kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
436422	637 51 - 0845.00	T31S 85×56×63			99BA 40 G 10 V			8		
436541	637 51 - 0859.00	T31S 85×56×63			99BA 36 J 10 V			8		

638

Segmenty do szlifowania pierścieniowe



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■				■				
			D × T × H		kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
436545	638 51 - 1240.00	T5420 125×63×63			99BA 36 H 12 V			8		

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■						
			D × T × H		kround sztuczny jasnoróżowy, spoiwo ceramiczne					
436548	638 61 - 1230.00	T5420 125×63×63			98A 24 I 10 V			8		
436551	638 61 - 1232.00	T5420 125×63×63			98A 24 K 11 V			8		




Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chelmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl


www.diamantowe.torun.pl

641 – Kamienie do szlifowania i obciągania prostokątne dwuwarstwowe

645 – Kamienie do szlifowania i obciągania prostokątne



Kształt **T90K**
 $B \times C \times L$




Kształt **T90AS**
 $B \times C \times L$

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

641

Kamienie do szlifowania i obciągania prostokątne dwuwarstwowe



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
		$B \times C \times L$		węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne						
436555	641 31 - 0589.94	T90K 50×25×200		48C 150/240 N 9 V		10				


Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
		$B \times C \times L$		węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne						
437100	641 36 - 0245.94	T90K 25×15×150		49C 120/400 M 8 V		10				
437105	641 36 - 0537.94	T90K 50×25×150		49C 150/320 N 7 V		10				
386844	641 36 - 0577.94	T90K 50×25×200		49C 150/320 N 7 V		10				

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
		$B \times C \times L$		kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne						
437111	641 51 - 0538.94	T90K 50×25×150		99A 150/320 O 6 V		10				
437114	641 51 - 0578.94	T90K 50×25×200		99A 150/320 O 6 V		10				

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

645

Kamienie do szlifowania i obciągania prostokątne



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stoppy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie				■		■	■	■		
			B × C × L			węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne				
430326	645 31 - 0555.00	T90AS 50×25×200			48C 40 K 9 V			10		



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl


www.diamantowe.torun.pl

648 – Segmenty do ostrzenia kos



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamantowe.torun.pl



Kształt


T90W

B × C × L

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

648

segmenty do ostrzenia kos



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■								
B × C × L										
436557	648 31 - 2315.00	T90W 35×13×230 C.190A		48C 100 N 7 V			20			

661 – Pilniki kwadratowe do obciągania i szlifowania

662 – Prostokątne pilniki do szlifowania i obciągania

668 – Pilniki trójkątne do szlifowania i obciągania




671 – Okrągłe pilniki do ostrzenia

672 – Półokrągłe pilniki do szlifowania i obciągania



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl


www.diamentowe.torun.pl



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

661

Pilniki kwadratowe do obciągania i szlifowania




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopu tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	$B \times L$				węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne					
430428	661 36 - 1051.00	T9011 10×100				49C 220 N 7 V				20
430431	661 36 - 1058.00	T9011 10×100				49C 320 N 7 V				20
430448	661 36 - 1335.00	T9011 13×150				49C 120 N 7 V				20
430451	661 36 - 1347.00	T9011 13×150				49C 320 N 7 V				20
430457	661 36 - 2035.00	T9011 20×200				49C 80 N 7 V				10
430459	661 36 - 2041.00	T9011 20×200				49C 120 N 7 V				10
430461	661 36 - 2047.00	T9011 20×200				49C 220 N 7 V				10

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar				Specyfikacja				Min. zamawiana ilość	
Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie											
				B x L		kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
430469	661 51 - 0617.80	T9011 6x100				99A 320 O 6 V				20	
430473	661 51 - 1052.80	T9011 10x100				99A 220 O 6 V				20	
430486	661 51 - 1342.80	T9011 13x150				99A 220 O 6 V				20	
430499	661 51 - 2048.80	T9011 20x200				99A 220 O 6 V				10	

662

Prostokątne pilniki do szlifowania i obciągania




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
B × C × L						węgiel krzemu zielony, spoiwo ceramiczne				
430527	662 36 - 1341.00	T9010 13×3×100				49C 320 N 7 V				20
430537	662 36 - 2016.00	T9010 20×6×100				49C 220 N 7 V				20
430543	662 36 - 2040.00	T9010 20×10×150				49C 120 N 7 V				20
430545	662 36 - 2055.00	T9010 20×10×150				49C 320 N 7 V				20
430551	662 36 - 2524.00	T9010 25×13×200				49C 320 N 7 V				10

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
B × C × L					kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
430565	662 51 - 2012.80	T9010 20×6×100				99A 120 O 6 V				20
430575	662 51 - 2041.80	T9010 20×10×150				99A 120 O 6 V				20
430579	662 51 - 2519.80	T9010 25×13×200				99A 220 O 6 V				10

668

Pilniki trójkątne do szlifowania i obciągania




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
B x L					węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne					
430607	668 36 - 0615.00	T9020 6x100				49C 220 N 7 V				20
430614	668 36 - 1015.00	T9020 10x100				49C 120 N 7 V				20
436560	668 36 - 1021.00	T9020 10x100				49C 220 N 7 V				20
430620	668 36 - 1325.00	T9020 13x150				49C 120 N 7 V				20
437122	668 36 - 1623.00	T9020 16x150				49C 220 N 7 V				20
430624	668 36 - 2011.00	T9020 20x200				49C 80 N 7 V				10
430627	668 36 - 2027.00	T9020 20x200				49C 320 N 7 V				10

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar				Specyfikacja				Min. zamawiana ilość
Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■		■						
B × L				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne						
430634	668 51 - 0616.80	T9020 6×100								20
437128	668 51 - 1016.80	T9020 10×100								20
430641	668 51 - 1326.80	T9020 13×150								20
430642	668 51 - 1332.80	T9020 13×150								20
430652	668 51 - 2012.80	T9020 20×200								10
430654	668 51 - 2018.80	T9020 20×200								10

671

Okrągłe pilniki do ostrzenia




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■				
B × L				węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne						
430679	671 36 - 1029.00	T9030 10×100								20
430698	671 36 - 2019.00	T9030 20×200								10

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■		■						
B × L				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne						
430713	671 51 - 1240.80	T9030 12×60								20
430723	671 51 - 2016.80	T9030 20×200								10

672

Półokrągłe pilniki do szlifowania i obciągania



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■				
B × L				węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne						
430746	672 36 - 1321.00	T9040 13×150								20
430758	672 36 - 2023.00	T9040 20×200								10


Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■		■						
B × L				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne						
430777	672 51 - 1322.80	T9040 13×150								20
430792	672 51 - 2024.80	T9040 20×200								10

– Pilniki do szlifowania kropelkowe zaokrąglone



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl



Kształt


T90HM

$C/C_1 \times B \times L$

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

675


Pilniki do szlifowania kropelkowe zaokrąglone



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	$C/C_1 \times B \times L$					węgiel krzemu zielony, spoiwo ceramiczne				
436562	675 36 - 3525.00	T90HM 10/3×35×150		49C 120 O 7 V		20				
437131	675 36 - 4524.00	T90HM 6/2×45×115		49C 220 N 7 V		20				

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	$C/C_1 \times B \times L$					kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne				
437132	675 51 - 4528.80	T90HM 6/2×45×115		99A 320 O 6 V		20				
437134	675 51 - 4550.80	T90HM 13/5×45×115		99A 320 O 6 V		20				

677 – Segmenty okrągłe z rękojescią ochronną do ostrzennia noży kuchennych




Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

677


Segmenty okrągłe z rękojescią ochronną do ostrzennia noży kuchennych



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopa tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	B × L				węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne					
436564	677 36 - 1510.00	21×150		49C 280 O 7 V				20		

681 – Kamienie dogladzajace kwadratowe


682 – Kamienie dogladzajace prostokatne



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl


681



Kształt **T5411**

$B \times L$

682




Kształt **T5410**

$B \times C \times L$

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

681


Kamienie dogladzajace kwadratowe



Szlifowany material	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopu tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$B \times L$					węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne					
430826	681 36 - 1057.00	T5411 10×125								
					49C 120 M 8 V				20	
430828	681 36 - 1060.00	T5411 10×125								
					49C 220 L 9 V				20	
430843	681 36 - 1370.00	T5411 13×160								
					49C 120 M 8 V				20	
430826	681 36 - 1382.00	T5411 13×160								
					49C 320 K 9 V				20	

682

Kamienie dogladzajace prostokatne



Szlifowany material	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopu tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$B \times C \times L$					węglik krzemu zielony, spoiwo ceramiczne					
430878	682 36 - 0660.00	T5410 6×4×100								
					49C 320 N 7 V				20	
430886	682 36 - 1019.00	T5410 8×10×100								
					49C 220 N 7 V				20	


Szlifowany material	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopu tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
$B \times C \times L$					kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
430902	682 51 - 1011.80	T5410 10×6×100								
					99A 220 K 9 V				20	
430914	682 51 - 1355.80	T5410 10×13×125								
					99A 220 K 9 V				20	

■ – odpowiednie zastosowanie, ■ – możliwe zastosowanie

- Wygładzające elementy trójkątne
- Wygładzające elementy gwiazdkowe




832



$B \times L$

833



$B \times C \times L$



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl


www.diamentowe.torun.pl



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

832

Wygładzające elementy trójkątne



Szlifowany materiał	stal (klasa T1)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
$B \times L$					kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
437177	832 51 - 0622.00	6×6					99A ST2			40 kg
437178	832 51 - 1051.00	10×10					99A ST1			40 kg
437180	832 51 - 1671.00	16×16					99A ST1			40 kg
437183	832 51 - 1672.00	16×16					99A ST2			40 kg
437184	832 51 - 2061.00	20×20					99A ST1			40 kg
437185	832 51 - 2063.00	20×20					99A ST2			40 kg
437186	832 51 - 2532.00	25×20					99A ST2			40 kg
437187	832 51 - 2551.00	25×25					99A ST1			40 kg


Szlifowany materiał	stal (klasa T1)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
$B \times L$					kround sztuczny brązowy, spoiwo ceramiczne					
437196	832 71 - 0625.00	6×6					96A ST2/36			40 kg
437197	832 71 - 1053.00	10×10					96A ST3			40 kg
437198	832 71 - 1055.00	10×10					96A ST2/36			40 kg
437200	832 71 - 1673.00	16×16					96A ST3			40 kg
437202	832 71 - 1675.00	16×16					96A ST2/36			40 kg
437203	832 71 - 2062.00	20×20					96A ST3			40 kg
437204	832 71 - 2065.00	20×20					96A ST2/36			40 kg
437205	832 71 - 2535.00	25×20					96A ST2/36			40 kg
437206	832 71 - 3050.00	30×26					96A ST3			40 kg

■ – odpowiednie zastosowanie, ■ – możliwe zastosowanie

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

833

Wyglądające elementy gwiazdkowe









Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stoppy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■		■		■		
B × C × L			kround sztuczny brązowy, spoiwo ceramiczne							
437207	833 51 - 2021.00	20×10×10			99A ST1	40 kg				
437212	833 51 - 3531.00	35×17×12			99A ST1	40 kg				
437213	833 51 - 3532.00	35×17×12			99A ST2	40 kg				
437216	833 71 - 2023.00	20×10×10			96A ST3	40 kg				
437218	833 71 - 2025.00	20×10×10			96A ST2/36	40 kg				
437219	833 71 - 3533.00	35×17×12			96A ST3	40 kg				



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl


- 841 – Wyrównująca tarcza do urządzenia PERPLEX
- 842 – Wyrównująca tarcza do urządzenia DIABOLO
- 843 – Kamienie wyrównujące okrągłe
- 844 – Kamienie wyrównujące kwadratowe
- 845 – Pilniki rurkowe z rękojeścią
- 848 – Wyrównujący kamień prostokątny

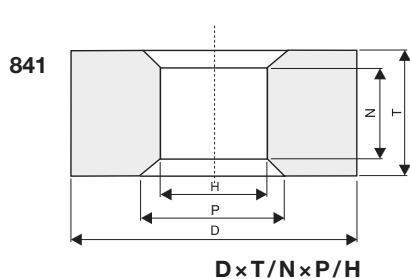

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

841

Wyrównująca tarcza do urządzenia PERPLEX




<i>Zlifowany materiał</i>	stal (klasa 11)	stal (<5HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde: SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
<i>Zastosowanie</i>										
		D x T / N x P / H				węgiel krzemu czarny, spoiwo ceramiczne				
436587	841 31 - 9010.00	90x40/32x40/22,2				48C 22 P 4 V				10

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

842


Wyrównująca tarczae do urządzenia DIABOLO



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopa tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	D/P × T × H - W × E × K				węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne					
436593	842 31 - 5010.00	50/44×57×8 - 11,5×8×23			48C 36 P 4 V				5	
436597	842 31 - 6510.00	65/42×45×8 - 18,5×13×22			48C 36 P 4 V				5	

843


Kamienie wyrównujące okrągłe



<i>Szlifowany materiał</i>	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopa tytanu	plastiki, włókna szklane
<i>Zastosowanie</i>										
B × L				węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne						
437143	843 31 - 1515.00	15×56					48C 36 P 4 V	20		

844

Kamienie wyrównujące kwadratowe




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopa tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	B × L				węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne					
437144	844 31 - 3010.00	30×300			48C 14 P 4 V					10
437146	844 31 - 5010.00	50×200			48C 14 P 4 V					10

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

845


Pilniki rurkowe z rękojeścią



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	B × L			karbid krzemu czarny, pojivo magnezitové						
474607	845 32 - 1510.00	17×350					48C 10 O 1 MG			1
	B × L			węglik krzemu czarny, spoiwo sztuczne żywiczne						
351767		17×290					C 16 - B			1

848

Wyrównujący kamień prostokątny



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	B × C × L			węglik krzemu czarny, spoiwo ceramiczne						
43311		25×25×150					1C 24 R 5 V 18			10
9009		50×20×150					1C 24 R 5 V 18			1
153		50×25×200					1C 46 P 5 V 18			1
6216		50×25×200					1C 24 R 5 V 18			1




Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl


Orovnávací nástroje s diamantem




50EA



D × L




D × L × T




D × L × T


50VA



D × L



D × L × T




D × L × T

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

50EA


Jednokryształowy diamentowy obciążacz

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki włókna szklane
Zastosowanie										



D × L


249458	8×80	DD 3ST	1
--------	------	--------	---



D × L × T

249456	9,3×31,5×8	DD 3ST	1
295322	9,3×31,5×8	BD 7ST	1

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
249457		12,4×49×10	DD 3ST	1
295323		12,4×49×10	BD 7ST	1
295329		12,4×49×10	BD 15ST	1




$D \times L \times T$

295810		14×42×8	BD 15ST	1
---------------	--	---------	---------	---

50VA


Wielkokształtowe diamentowe obciążacze

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										




$D \times L$

249462		10×60	V 800	1
---------------	--	-------	-------	---



$D \times L \times T$

249459		12×42×12	V 800	1
---------------	--	----------	-------	---




$D \times L \times T$

249460		12×57×12	V 800	1
---------------	--	----------	-------	---




847 – Kamienie do regeneracji diamentowych tarcz



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl


www.diamentowe.torun.pl



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

847

Kamienie do regeneracji diamentowych tarcz




Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	B x C x L				kround sztuczny biały, spoiwo ceramiczne					
437226	847 51 - 0206.94	25x5x100					99BA 150 I 10 V		20	
437228	847 51 - 0214.94	13x25x100					99BA 80 K 11 V		20	
437229	847 51 - 0218.94	25x13x100					99BA 150 I 10 V		20	
437232	847 51 - 0225.94	25x13x100					99BA 220 I 10 V		20	
33531		25x13x100					89A 600 - 25 V 83		1	
437233	847 51 - 0235.94	25x13x150					99BA 80 I 12 V		20	
437235	847 51 - 0240.94	25x13x150					99BA 220 I 10 V		20	
437241	847 51 - 0250.94	25x13x150					99BA 150 I 10 V		20	
932780		25x13x200					89A 240 H 5 AV 83		10	
464290		50x25x200					89A 240 J 7 AV 17		1	

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	B x C x L				węglik krzemu zielony i czarny, spoiwo sztuczna żywica					
112055		50x25x200					50C 220 C 4 B 22		10	

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
	B x C x L				kround sztuczny brązowy, spoiwo gumowe					
438141	847 73 - 0305.00	20x35x150					96A 80 E 1 R		10	

■ – odpowiednie zastosowanie, ■ – możliwe zastosowanie


849 – Do ostrzenia noży – do zapięcia do wiertarki




Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl
www.diamentowe.torun.pl

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

849 Do ostrzenia noży - do zapięcia do wiertarki



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D/J/K × T/E × H					biały korund, spoiwo ceramiczne					
437259	849 51 - 0590.88	57/29/24×8/6×7	ŠESTIHRAN MODRÝ	99A	100L 9 V C40					10
Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie										
D/J/K × T/E × H					korund brązowy, spoiwo ceramiczne					
437267	849 71 - 0590.00	57/29/24×8/6×7	ŠESTIHRAN		96A	100L 9 V C40				10

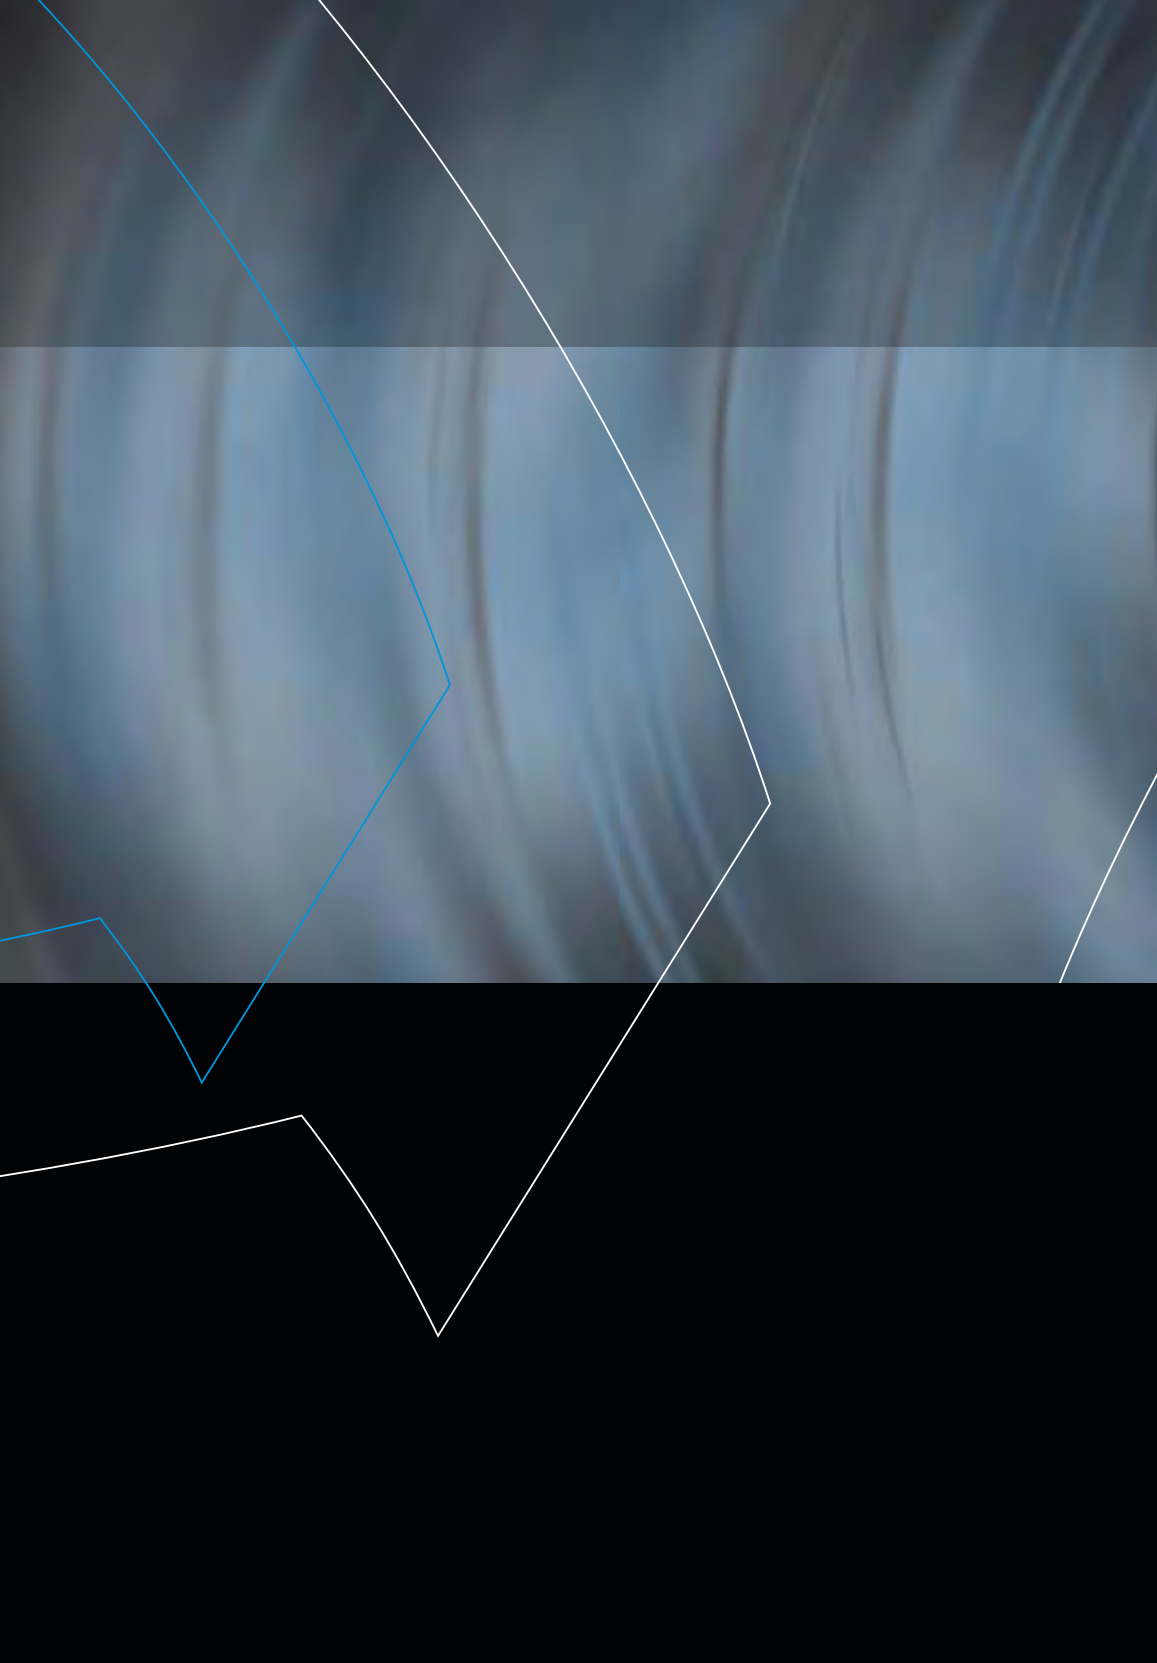

ROVNÉ A TVAROVÉ KOTOUČE DIAMANT A CBN

Brousicí diamantové kotouče
pojené umělou pryskyřicí na
tvrdokov

94

Brousicí CBN kotouče
pojené umělou pryskyřicí na
vysoce legované ocele a HSS

97

Brousicí VIB-STAR a diamantové
kotouče pojené umělou pryskyřicí
na vysoce legované ocele,
HSS a tvrdokov

99

Tarcze diamentowe do szlifowania spojone sztuczną żywicą DIAGO



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

Tarcze diamentowe do szlifowania spojone sztuczną żywicą DIAGO


Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopu tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie					■	■	■	■	■	■

diament, spoiwo sztuczna żywica

Kształt **11A2**

D×T×H W-X


153942	11A2 75×26×20 8 - 2	D15C50B	1
174931	11A2 75×26×20 8 - 3	D17C50B	1



Kształt **11V9**

D×T×H W-X


676589	11V9 100×35×20 2 - 10	D181C75B	1
675318	11V9 100×35×20 3 - 10	D126C75B	1
675309	11V9 100×35×20 2 - 10	D126C75B	1
675272	11V9 100×35×20 2 - 10	D64C50B	1
721303	11V9 100×35×20 3 - 10	D64C50B	1
721301	11V9 75×30×20 2 - 10	D64C50B	1
679946	11V9 125×40×20 3 - 10	D126C75B	1
679634	11V9 75×30×20 2 - 10	D126C75B	1
5028	11V9 100×35×20 3 - 10	D126C75B	1



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar				Specyfikacja				Min. zamawiana ilość	
Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie						■	■	■		■	■

diament, spoiwo sztuczna żywica


Kształt 12A2D



D×T×H W-X

28162	12A2D 100×25×20 6 - 2	D126C75B	1
38012	12A2D 100×25×20 6 - 2	D64C50B	1


Kształt 12A2F



D×T×H W-X

679671	12A2F 150×23×20 5 - 4	D126C75B	1
731387	12A2F 125×23×20 5 - 4	D64C50B	1
731399	12A2F 125×23×20 5 - 4	D151C75B	1
102902	12A2F 125×23×20 5 - 4	D126C50B	1


Kształt 12A9Z



D×T×H W-X

390582	12A9Z 125×18×32 2,5 - 6	D126C100B	1
467913	12A9Z 125×22×32 2,5 - 10	D126C100B	1


Kształt 12B9N



D×T×H W-X

474564	12B9N 100×14×20 4,5 - 4	D91C50B	1
--------	-------------------------	---------	---

Kształt 12V9




D×T×H W-X

696324	12V9 75×20×20 2 - 6	D126C75B	1
689930	12V9 100×20×20 2 - 10	D126C75B	1
194540	12V9 100×20×20 2 - 10	D91C75B	1
721319	12V9 75×20×20 2 - 6	D64C50B	1

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar				Specyfikacja				Min. zamawiana ilość	
Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie						■	■	■		■	■

diamant, spoiwo sztuczna żywica


Kształt **4A2**



D×T×H W-X

86734	4A2 125×10×20 5 - 2	D64C50B	1
436472	4A2 150×12×20 5 - 2	D64C50B	1


Kształt **4B9**



D×T×H W-X V°

369110	4B9 125×11,5×32 2,5 - 1,2 0	D54C75B	1
665040	4B9 125×14×32 3 - 3,8 0	D54C75B	1
583911	4B9 125×12×32 3 - 2 15°	D54C75B	1
632932	4B9 100×8×25 3 - 1,8 0	D54C75B	1


Kształt **4BT9**



D×T×H W-X

255835	4BT9 100×10×20 10 - 1	D91C75B	1
--------	-----------------------	---------	---


Kształt **4C2**



D×T×H W/U-R

482702	4C2 150×10×32 3/2,5 - 0	D64C100B	1
--------	-------------------------	----------	---

Kształt **6A9Z**



D×T×H W-X

389569	6A9Z 100×20×25 2,5 - 6	D126C100B	1
--------	------------------------	-----------	---



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Tarcze do szlifowania CBN spojone sztuczną żywicą AMIGO



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

Tarcze do szlifowania CBN spojone sztuczną żywicą AMIGO


Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<56HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastik, włókna szklane
Zastosowanie										

szpecienny azotek boru, spoiwo sztuczna żywica

Kształt **11A2**

D×T×H W-X


174933	11A2 100×30×20 8 - 2	B64C50B	1
--------	----------------------	---------	---



Kształt **11V9**

D×T×H W-X


644514	11V9 100×35×20 2 - 10	B91C75B	1
636398	11V9 100×35×20 3 - 10	B126C75B	1
617388	11V9 100×35×20 2 - 10	B126C75B	1
641854	11V9 125×40×20 2 - 10	B126C75B	1
666288	11V9 100×35×20 2 - 10	B181C75B	1
640777	11V9 75×30×20 2 - 10	B126C75B	1



Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar				Specyfikacja			Min. zamawiana ilość		
Szlifowany materiał		stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie											

sześcienny azotek boru, spoiwo sztuczna żywica


Kształt **12A2**



D×T×H W-X

436484	12A2 150×18×20 5 - 2	B126C50B	1
---------------	----------------------	----------	---


Kształt **12C2F**



D×T×H W/U-X

641842	12C2F 150×23×20 5/5 - 4	B151C75B	1
641839	12C2F 125×23×20 5/5 - 4	B151C75B	1
646778	12C2F 125×23×20 5/5 - 4	B91C75B	1


Kształt **12V9**



D×T×H W-X

703242	12V9 75×20×20 2 - 6	B126C75B	1
840506	12V9 125×25×20 2 - 10	B126C75B	1
636658	12V9 100×20×20 2 - 10	B126C75B	1


Kształt **4BT9**



D×T×H W-X

119325	4BT9 100×10×20 10 - 1	B126C75B	1
---------------	-----------------------	----------	---

Kształt **4C2**



D×T×H W/U-R

108421	4C2 100×13×20 6/3,6 - 1	B126C75B	1
83827	4C 100×13×20 6/5,1 - 2	B126C75B	1



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl


www.diamentowe.torun.pl

CBN do szlifowania i tarcze diamentowe spojone sztuczną żywicą VIB-STAR



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl




Kształt **1A1**

$D \times T \times H$

Nr zamówienia	Pierwotny nr zamówienia	Kształt/Rozmiar	Specyfikacja	Min. zamawiana ilość
---------------	-------------------------	-----------------	--------------	----------------------

CBN do szlifowania i tarcze diamentowe spojone sztuczną żywicą VIB-STAR



Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie					■		■		■	■

$D \times T \times H$

diament, spoiwo sztuczna żywica

914284	1A1 200×10×51	D126C75B VIB-Star	1
907436	1A1 300×15×127	D126C75B VIB-Star	1
897485	1A1 300×20×76,2	D126C75B VIB-Star	1
914288	1A1 300×20×127	D126C75B VIB-Star	1
914293	1A1 400×20×127	D126C75B VIB-Star	1

Szlifowany materiał	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale twarde, SiC	żeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, włókna szklane
Zastosowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

$D \times T \times H$

sześcienny azotek boru, spoiwo sztuczna żywica

914301	1A1 200×15×51	B126C50B VIB-Star	1
877158	1A1 300×20×76,2	B126C50B VIB-Star	1
885972	1A1 300×20×127	B126C50B VIB-Star	1
366816	1A1 350×20×127	B126C50B VIB-Star	1
872688	1A1 400×20×127	B126C50B VIB-Star	1

Piktogramy użyte w aplikacji




szlifowanie poziome



szlifierka stojąca



szlifowanie po obwodzie



wyrównywanie



szlifowanie wewnętrzne
otworowe



z chłodzeniem



szlifowanie profilowe



bez chłodzenia



cięcie



możliwe z
chłodzeniem i bez



ostrzenie pił



szlifowanie
ręczne



szlifowanie (ostrzenie)
narzędzi



szlifowanie ręczne
szlifierką pionową



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Piktogramy



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chelmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl



Używać
ochraniaczy słuchu



Zapoznać się z
instrukcją obsługi
i przepisami
bezpieczeństwa



Używać maski
ochronnej



Używać rękawic
ochronnych i przeciw
wibracyjnym



Używać ochrony
oczu i twarzy



Nie używać
do szlifowania
bocznego

Prędkości robocze

Prędkości robocze podane są na tabliczkach znamionowych dołączonych do narzędzi lub zaznaczone na tarczach (obroty). Tarcza może być oznaczona za pomocą kolorowego paska:

Prędkość maksymalna	Kolor paska
do 40 m.s ⁻¹	bez paska
do 50 m.s ⁻¹	niebieska 
do 63 m.s ⁻¹	żółta 
do 80 m.s ⁻¹	czerwona 
do 100 m.s ⁻¹	zielona 
do 125 m.s ⁻¹	niebieska + żółta 
do 160 m.s ⁻¹	zielona + niebieska 



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl



Tabela obrotów dla tarcz do szlifowania

Średnica tarczy w mm	prędkość obwodowa (m.s ⁻¹)													
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	80	100
	ilość obrotów na minutę (min ⁻¹)													
4	23 870	47 740	71 610	95 490	119 360	134 230	167 110							
5	19 090	38 190	57 290	76 390	95 490	114 590	133 690							
6	15 900	31 830	47 740	63 660	79 570	95 490	111 400							
8	11 930	23 870	35 800	47 740	59 680	71 610	83 550	95 490						
10	9 540	19 090	28 640	38 190	47 740	57 290	66 840	76 390	85 940					
13	7 340	14 690	22 030	29 380	36 720	44 070	51 410	58 760	66 110	73 450	80 800	88 140		
16	5 960	11 930	17 900	23 870	29 840	35 800	41 770	47 740	53 710	59 680	65 650	71 610	95 490	
20	4 770	9 540	14 320	19 090	23 870	28 640	33 420	38 190	42 970	47 740	52 520	57 290	76 390	
25	3 810	7 630	11 450	15 270	19 090	22 910	26 730	30 550	34 370	38 190	42 010	45 830	61 110	
32	2 980	5 960	8 950	11 930	14 920	17 900	20 880	23 870	26 850	29 840	32 820	35 800	47 740	
40	2 380	4 770	7 160	9 540	11 930	14 320	16 710	19 090	21 480	23 870	26 260	28 640	38 190	
50	1 900	3 810	5 720	7 630	9 540	11 450	13 360	15 270	17 180	19 090	21 000	22 910	30 550	38 190
63	1 510	3 030	4 540	6 060	7 570	9 090	10 610	12 120	13 640	15 150	16 670	18 180	24 250	30 310
80	1 190	2 380	3 580	4 770	5 960	7 160	8 350	9 540	10 740	11 930	13 130	14 320	19 090	23 870
100	950	1 900	2 860	3 810	4 770	5 720	6 680	7 630	8 590	9 540	10 500	11 450	15 270	19 090
115	830	1 660	2 490	3 320	4 150	4 980	5 810	6 640	7 470	8 300	9 130	9 960	13 280	16 600
125	760	1 520	2 290	3 050	3 810	4 580	5 340	6 110	6 870	7 630	8 400	9 160	12 220	15 270
150	630	1 270	1 900	2 540	3 180	3 810	4 450	5 090	5 720	6 360	7 000	7 630	10 180	12 730
160	590	1 190	1 790	2 380	2 980	3 580	4 170	4 770	5 370	5 960	6 560	7 160	9 540	11 930
175	540	1 090	1 630	2 180	2 720	3 270	3 810	4 360	4 910	5 450	6 000	6 540	8 730	10 910
180	530	1 060	1 590	2 120	2 650	3 180	3 710	4 240	4 770	5 300	5 830	6 360	8 480	10 610
200	470	950	1 430	1 900	2 380	2 860	3 340	3 810	4 290	4 770	5 250	5 720	7 630	9 540
230	415	830	1 240	1 660	2 070	2 490	2 900	3 320	3 730	4 150	4 560	4 980	6 640	8 300
250	380	760	1 140	1 520	1 900	2 290	2 670	3 050	3 430	3 810	4 200	4 580	6 110	7 630
300	310	630	950	1 270	1 590	1 900	2 220	2 540	2 860	3 180	3 500	3 810	5 090	6 360
315	300	600	900	1 210	1 510	1 810	2 120	2 420	2 720	3 030	3 330	3 630	4 850	6 060
350	270	540	810	1 090	1 360	1 630	1 900	2 180	2 450	2 720	3 000	3 270	4 360	5 450
400	230	470	710	950	1 190	1 430	1 670	1 900	2 140	2 380	2 620	2 860	3 810	4 770
450	210	420	630	840	1 060	1 270	1 480	1 690	1 900	2 120	2 330	2 540	3 390	4 240
500	190	380	570	760	950	1 140	1 330	1 520	1 710	1 900	2 100	2 290	3 050	3 810
600	155	310	470	630	790	950	1 110	1 270	1 430	1 590	1 750	1 900	2 540	3 180
630	150	300	450	600	750	900	1 060	1 210	1 360	1 510	1 660	1 810	2 420	3 030
750	125	250	380	500	630	760	890	1 010	1 140	1 270	1 400	1 520	2 030	2 540
800	115	235	355	470	590	710	830	950	1 070	1 190	1 310	1 430	1 900	2 380
900	106	212	318	420	530	630	740	840	950	1 060	1 160	1 270	1 690	2 120
1000	95	190	285	380	470	570	660	760	850	950	1 050	1 140	1 520	1 900
1120	85	170	255	340	420	510	590	682	760	852	930	1 020	1 360	1 700
1250	76	172	225	305	380	450	530	610	680	760	840	910	1 220	1 520
1400	68	136	200	270	340	400	470	540	610	680	750	810	1 090	1 360
1600	59	119	178	235	295	355	410	470	530	590	650	710	950	1 190

Podstawowe rozmiary ziaren

Ziarna szlifujące

Wielkość szlifowanego materiału
w mikrometrach (μm)

Oznaczenie według ČSN 22 4012/93 (FEPA 42-D84)	Mierzony rozmiar ziarna głównej frakcji	
	od	do
F 8	2800	2360
F 10	2360	2000
F 12	2000	1700
F 14	1700	1400
F 16	1400	1180
F 20	1180	1000
F 22	1000	850
F 24	850	710
F 30	710	600
F 36	600	500
F 40	500	425
F 46	425	355
F 54	355	300
F 60	300	250
F 70	250	212
F 80	212	180
F 90	180	150
F 100	150	125
F 120	125	106
F 150	106	90
F 180	90	75
F 220	75	63

Proszki optyczne

Wielkość ziarna szlifującego
w mikrometrach (μm)

Oznaczenie według PN 22 4012.4 (FEPA 42-D84)	Oznaczenie wcześniejsze ds50	ČSN 22402/1973
F 230	53	5
F 240	44,5	4
F 280	36,5	3
F 320	29,2	M 32
F 360	22,8	M 32
F 400	17,3	M 22
F 500	12,8	M 15
F 600	9,3	M 10
F 800	6,5	M 7
F 1000	4,5	M 5
F 1200	3,0	M 3

Uwaga: ds50 – średnia wielkość podstawowej frakcji ziarna (teoretyczny rozmiar ziarna) przedstawia pięćdziesięcioprocentowy punkt sedymentacji krzywej ocenianego mikroziarna.



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chełmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Wybrane zasady zachowania podczas szlifowania

- w celu uzyskania większego frezu materiału wybiera się większą ziarnistość,
- dla szlifowanego materiału o twardszej budowie wybiera się miększą tarczę,
- do szlifowania materiału ze skłonnościami do mazistości (miedź, mosiądz, aluminium itp.) wybiera się tarczę szlifującą o grubej ziarnistości,
- czym większa jest płaszczyzna stykowa (łuk stykowy pomnożony przez szerokość tarczy) między tarczą szlifującą a materiałem, tym grubsza wybiera się ziarnistość i niższą twardość tarczy szlifującej,
- dla materiału czułego na zmiany temperatury wybiera się miękką tarczę szlifującą,
- do szlifowania płaszczyzn przerywanych wybiera się tarczę twardszą,
- w czasie szlifowania materiału czołowo wybiera się tarczę miększą niż w czasie do szlifowania obwodem tarczy.

Wyrównywanie tarcz szlifujących

Ziarna szlifujące w tarczy mogą dobrze zbierać tylko wtedy, kiedy są ostre i mają konieczną szczelinę na wióry. W czasie szlifowania ziarna stępią się, szczeliny się zapełnią, tarcza zrobi się gładka i niekiedy deformacji ulega jej powierzchnia. Tarcza pali się i nie ma możliwości cięcia.

Dzięki wyrównaniu zanieczyszczona, zaklejona i stępiona tarcza robi się szorstka, otworzy się poprawi jej kształt ewentualnie poprawi się jej nowy profil.



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Dziesięć najważniejszych zasad dla szlifierzy

1. Robocza prędkość obwodowa nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych. W szlifierkach stojących o tarczach o różnej wielkości liczbę obrotów ustala się według średnicy większej tarczy.
2. W czasie zapinania tarcz szlifujących używać tylko zalecanych kołnierzy i podkładek. Oba kołnierze muszą mieć taką samą średnicę.
3. Przed dokręceniem tarczę należy dokładnie obejrzeć, jeśli nie ma popękań. Jasny dźwięk podczas lekkiego popukania jest dowodem na to, że tarcza nie była uszkodzona w czasie transportu. Obowiązuje do wszystkich tarcz ceramicznych.
4. Tarczę szlifującą należy nasadzić na wał swobodnie.
5. Śruby lub nakrętki kołnierzy upinających dokręcać równomiernie nie gwałtownie.
6. Maszyny szlifujące muszą być wyposażone w pokrywy ochronne, szlifierki stojące również wbudowaną podporę.
7. Szczeliny między podporą a tarczą szlifującą muszą równać się najwyżej połowie szerokości tarczy szlifującej, najwyżej jednak 3 mm.
8. Przed szlifowaniem konieczne jest sprawdzenie nowo wpiętej tarczy w czasie pracy maszyny luzem przy obrotach roboczych najmniej 5 min-1, z zamkniętą pokrywą ochronną i zamkniętą skrzynią. W czasie tego testu szlifierz musi stać poza linią pozioma tarczy.
9. Tarczę szlifującą można wyrównywać tylko narzędziem wyrównującym do tego przeznaczonym.
10. W czasie szlifowania i wyrównywania tarcz szlifujących konieczne jest używanie narzędzi ochronnych.



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamantowe.torun.pl

Wady powstałe w czasie szlifowania oraz ich przyczyny

Błąd	Przyczyna
Tarcza szlifująca zabrudza się i pali	Tarcza szlifująca jest za twarda Ziarnistość tarczy jest za drobna Obwodowa prędkość jest za wysoka Tarcza szlifująca jest źle wyrównana
Tarcza szlifująca szybko się zużywa	Tarcza szlifująca jest za miękka
Tarcza szlifująca za mało zbiera	Tarcza szlifująca jest za twarda Zbyt drobna ziarnistość
Tarcza szlifująca nie trzyma profilu	Tarcza szlifująca jest za miękka Ziarnistość jest za gruba Liczba obrotów jest za mała
Rysy na płaszczyźnie szlifowanej	Zanieczyszczenia w cieczy chłodzącej
Skazy na płaszczyźnie	Tarcza szlifująca jest za twarda lub zbyt drobna Przesuw jest za duży Prędkość obrabianego materiału jest za mała Nieodpowiednia ciecz chłodząca
Tarcza szlifująca tłucze	Nieprawidłowe ułożenie szlifierki Tarcza szlifująca jest źle wyrównana




Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

Magazynowanie

Tarcze magazynuje się w pomieszczeniu suchym, jeśli to możliwe ze stałą temperaturą. Konieczne jest zadbanie o to, aby tarcze były chronione przed uderzeniami, wilgocią i mrozem. Przed zamontowaniem do maszyny obowiązkowo trzeba postępować według odpowiednich norm ČSN.

Podobne wskazówki znajdują Państwo w ČSN EN 12413 „Tarcze tnące i szlifujące – Przepisy techniczne”.

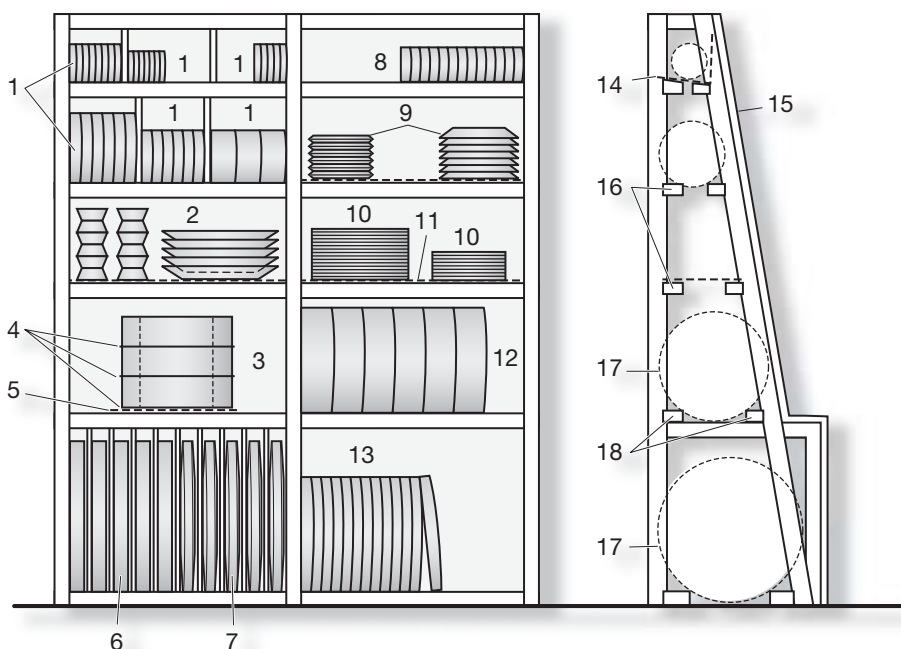

- 1 – tarcze płaskie
- 2 – tarcze miskowe i talerzowe
- 3 – tarcze pierścieniowe miękkie i o cienkich ściankach
- 4 – papier
- 5 – podkładki stalowe
- 6 – wielkie tarcze płaskie
- 7 – wielkie tarcze stożkowe
- 8 – małe tarcze garnkowe i pierścieniowe
- 9 – tarcze specjalne profilowane
- 10 – tarcze tnące

- 11 – skośna przegródka na małe tarcze
- 12 – tylna strona w celu ochrony tarcz zakryta
- 13 – podkładki stalowe
- 14 – tarcze grubościennie i twardo pierścieniowe
- 15 – tarcze płaskie średniej wielkości
- 16 – pozioma przegródka na tarcze tnące i tarcze profilowane
- 17 – płaszczyzna obwodowa dla tarcz nie może wystawać
- 18 – dwie podpórki

Indeks produktów



Technika Diamentowa
 Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
 Toruń, Szosa Chełmińska 155A
 tel / fax (+48 56) 659 63 02
 biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.
1		172352	61	276403	52	413288	9	413618	11
100660	48	174931	94	278979	48	413314	9	413644	11
101000	48	174933	97	28162	95	413331	10	413652	11
101929	48	182688	18	282077	48	413332	10	413687	11
102902	95	183276	18	282079	48	413333	10	413693	11
108421	98	183277	18	282110	48	413336	10	413732	11
109546	27	183278	18	282113	48	413342	10	413735	11
109556	27	186042	31	282114	48	413345	10	413784	11
109561	25	19117	48	293756	49	413355	10	413787	11
109575	31	194540	95	293789	49	413359	10	413791	11
109576	31	2		294795	49	413360	10	413841	11
109577	29	202159	47	295322	88	413364	10	413844	11
109578	29	202294	49	295323	89	413374	10	413849	11
109579	29	205852	52	295329	89	413375	10	413850	11
109580	29	209591	52	295810	89	413377	10	413852	11
109581	29	209599	51	3		413381	10	413855	11
109586	29	209606	51	31576	65	413391	10	413875	11
109588	31	210104	31	33531	90	413399	10	413876	11
109590	31	210113	30	351767	87	413404	10	413888	11
109600	32	210114	29	360276	26	413405	10	413890	11
109607	33	220217	52	360313	30	413413	10	413895	11
109609	33	220219	52	360361	29	413425	10	413937	11
109610	34	228481	42	360390	29	413426	10	413940	11
109611	34	248826	42	360431	20	413444	10	413983	11
109612	34	249456	88	360521	35	413448	10	413991	11
109613	34	249457	89	360633	10	413450	10	413996	11
109644	55	249458	88	366816	99	413461	10	414003	11
109646	55	249459	89	369110	96	413463	10	414008	11
112055	90	249460	89	38012	95	413469	10	414014	11
119325	98	249462	89	386844	74	413473	10	414047	11
127554	33	250491	41	389569	96	413485	10	414058	11
138953	66	254410	51	390582	95	413490	10	414061	11
139155	65	254526	52	4		413492	10	414062	12
148132	48	254528	52	401769	33	413509	10	414064	12
153	87	25473	49	413027	32	413510	10	414074	12
153942	94	255835	96	413030	33	413514	10	414076	12
156779	27	272915	52	413095	18	413516	10	414085	12
157331	42	272946	51	413126	72	413522	10	414101	12
161678	62	272987	52	413145	20	413524	10	414103	12
165940	48	273 051	52	413259	9	413529	10	414108	12
167205	48	273024	51	413264	9	413539	10	414109	12
167207	48	273041	52	413272	9	413541	10	414110	12
167215	48	273046	52	413275	9	413549	11	414111	12
167226	48	273055	52	413281	9	413557	11	414112	12
167334	48	273059	51	413282	9	413573	11	414116	12
167339	48	273064	51	413284	9	413595	11	414117	12
167351	48	27420	42	413286	9	413611	11	414118	12
170608	49	276402	52	413287	9	413615	11	414119	12



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chelmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.
414120	12	415405	20	416419	25	417491	27	418511	29
414128	12	415435	20	416553	26	417492	27	418595	29
414130	12	415437	20	416558	26	417499	27	418606	30
414131	12	415439	20	416573	26	417526	27	418619	30
414144	12	415462	20	416589	26	417530	27	418621	30
414145	12	415466	20	416592	26	417543	27	418624	30
414151	12	415485	22	416593	26	417604	41	418634	30
414159	12	415491	20	416601	26	417694	28	418635	30
414161	12	415508	22	416657	26	417807	28	418639	30
414163	12	415517	20	416688	26	417818	28	418679	30
414165	12	415544	20	416690	26	417819	28	418694	30
414168	12	415700	23	416693	26	417820	28	418696	30
414217	13	415712	23	416697	26	417822	28	418706	30
414232	13	415715	23	416723	26	417825	28	418708	30
414242	13	415752	23	416745	26	417850	28	418754	30
414244	13	415757	23	416750	26	417856	28	418880	30
414248	13	415767	23	416752	26	417860	28	418900	30
414263	17	415774	23	416760	26	417872	29	418906	30
414275	17	415784	23	416787	26	417985	29	418909	30
414280	17	415786	24	416796	26	417987	29	418917	30
414284	17	415821	24	416814	26	417988	29	419058	30
414286	17	415850	24	416820	26	418008	29	419059	30
414289	17	415857	24	416826	26	418042	29	419086	30
414294	17	415879	24	416829	26	418062	29	419097	30
414295	17	415881	24	416831	26	418070	29	419117	30
414296	17	415882	24	416832	26	418077	29	419125	30
414300	17	415900	24	416834	26	418090	29	419132	30
414333	17	415953	24	416837	26	418094	29	419191	30
414355	17	415958	24	416848	26	418096	29	419198	30
414441	18	415992	24	416852	26	418101	29	419286	30
414486	18	415996	24	416858	26	418281	29	419296	30
414496	18	416058	24	416957	26	418282	29	419305	30
414522	18	416100	24	416958	26	418283	29	419337	31
414538	19	416191	25	416967	26	418301	29	419341	31
414559	19	416203	25	417125	26	418307	29	419344	31
414622	19	416226	25	417158	26	418310	29	419356	31
414624	19	416245	25	417160	26	418312	29	419544	31
414651	19	416256	25	417195	26	418313	29	419552	31
414652	19	416270	25	417196	26	418316	29	419559	31
414701	19	416304	25	417198	26	418318	29	419739	31
414720	19	416319	25	417209	27	418321	29	419799	32
414828	19	416320	25	417211	27	418333	29	419880	32
414829	19	416321	25	417226	27	418334	29	419918	32
414848	19	416362	25	417321	27	418339	29	420041	32
414969	19	416366	25	417326	27	418346	29	420046	32
415342	22	416368	25	417346	27	418471	29	420048	32
415364	20	416390	25	417438	27	418473	29	420086	32
415399	20	416394	25	417489	27	418491	29	420093	32



nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.
420168	32	421601	34	423229	36	425781	47	427830	67
420174	32	421724	34	423254	36	425784	47	427835	67
420175	32	421743	34	423356	37	425790	47	427836	67
420456	33	421824	34	423358	37	425804	48	427846	67
420460	33	422022	35	423373	37	425809	48	427863	67
420469	33	422038	35	423383	37	425811	48	428122	55
420514	33	422044	35	423390	37	425831	48	428249	56
420522	33	422099	35	423438	37	425837	48	428293	56
420524	33	422136	35	423587	37	425839	48	428319	57
420527	33	422141	35	423623	37	425842	48	428331	57
420529	33	422206	36	423665	37	425843	48	428341	57
420535	33	422217	35	423673	37	425844	48	428350	57
420589	33	422300	35	423724	37	425854	48	428351	57
420591	33	422338	35	423745	37	425897	48	428386	57
420603	33	422409	35	423825	37	425900	48	428674	59
420605	33	422411	35	423852	37	425904	48	428688	59
420609	33	422429	36	424197	38	425905	48	428692	59
420610	33	422439	36	424231	38	425935	48	428694	59
420614	33	422441	36	424234	38	426228	49	428730	63
420752	33	422448	36	424314	38	426856	50	428740	63
420796	33	422453	36	424409	38	426869	50	428753	63
420797	33	422465	36	424723	39	426870	50	428755	63
420799	33	422468	36	424760	39	426877	50	428897	65
420805	33	422472	36	424981	41	426894	50	428969	65
420809	33	422482	36	425059	41	426934	50	429005	65
420843	33	422484	36	425075	41	426935	50	429032	65
420855	33	422611	36	425078	41	426948	50	429043	66
420939	33	422618	36	425267	42	426949	50	429087	66
421058	33	422657	36	425369	43	426975	50	429188	66
421080	33	422666	36	425373	43	426976	50	429205	66
421099	33	422668	36	425378	43	427386	51	429212	66
421100	33	422669	36	425403	43	427479	54	429239	66
421135	33	422670	36	425419	43	427529	54	429344	66
421142	34	422675	36	425433	43	427583	54	429345	66
421143	34	422678	36	425436	44	427682	67	429347	66
421145	34	422696	36	425437	44	427695	67	429362	66
421146	34	422702	36	425438	44	427702	67	429363	66
421168	34	422727	36	425451	44	427707	67	429367	66
421185	34	422787	36	425465	44	427708	67	429386	66
421188	34	422901	36	425468	44	427710	67	429389	66
421213	34	422909	36	425491	46	427748	67	429397	66
421356	34	422926	36	425493	46	427750	67	429413	66
421423	34	422927	36	425657	47	427774	67	429428	66
421424	34	422934	36	425668	47	427780	55	429432	66
421429	34	422937	36	425670	47	427785	67	429435	66
421555	34	422983	36	425673	47	427806	67	429436	66
421585	34	423008	36	425682	47	427817	55	429443	66
421590	34	423126	36	425708	47	427827	67	429513	66



Technika Diamentowa
Niezależny Dystrybutor Maszyn i Narzędzi
Toruń, Szosa Chelmińska 155A
tel / fax (+48 56) 659 63 02
biuro@diamentowe.torun.pl

www.diamentowe.torun.pl

nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.
429517	66	430150	72	430641	79	436213	14	436555	74
429542	66	430152	72	430642	79	436234	15	436557	76
429690	68	430153	72	430652	79	436235	15	436560	78
429691	68	430154	72	430654	79	436236	16	436562	80
429692	68	430155	72	430679	79	436242	16	436564	81
429702	68	430158	72	430698	79	436250	21	436587	85
429708	68	430162	72	430713	79	436259	29	436593	86
429715	68	430163	72	430723	79	436261	30	436597	86
429731	68	430166	72	430746	79	436274	36	436735	16
429734	68	430168	72	430758	79	436279	39	436736	16
429737	68	430170	72	430777	79	436308	45	436738	16
429757	68	430171	72	430792	79	436310	48	436739	16
429759	68	430173	72	430826	82	436343	51	436740	16
429793	69	430175	72	430828	82	436349	51	436849	61
429797	69	430183	72	430843	82	436352	51	436850	61
429847	69	430187	72	430878	82	436361	51	436851	61
429869	69	430229	72	430886	82	436372	53	436853	61
429888	69	430232	72	430902	82	436386	54	436854	61
429892	69	430234	72	430914	82	436390	54	436855	61
429893	69	430235	72	43311	87	436394	59	436865	61
429909	69	430241	72	435856	11	436397	60	436866	61
429910	69	430265	72	436136	13	436405	64	436867	61
429911	69	430326	75	436144	13	436406	64	436868	62
429936	69	430428	77	436151	13	436407	65	436870	62
429937	69	430431	77	436154	13	436410	70	436871	62
429950	69	430448	77	436157	13	436422	73	436873	62
429972	70	430451	77	436159	13	436430	15	436874	62
429986	70	430457	77	436164	13	436432	15	436875	62
429998	70	430459	77	436165	13	436436	15	436886	62
430001	70	430461	77	436166	13	436472	96	436887	62
430008	70	430469	78	436167	13	436484	98	436890	62
430011	70	430473	78	436168	13	436501	15	436891	62
430014	70	430486	78	436170	14	436502	15	436893	62
430026	70	430499	78	436172	14	436503	15	436902	62
430028	70	430527	78	436173	14	436505	15	436912	62
430029	70	430537	78	436175	14	436507	15	436914	62
430030	70	430543	78	436177	14	436510	15	436940	62
430034	70	430545	78	436178	14	436512	16	436943	62
430054	70	430551	78	436180	14	436514	16	436945	62
430056	70	430565	78	436181	14	436516	16	436949	62
430068	70	430575	78	436182	14	436519	16	436950	62
430093	70	430579	78	436183	14	436524	16	436953	62
430131	71	430607	78	436185	14	436535	16	436955	62
430140	72	430614	78	436186	14	436539	16	436960	62
430141	72	430620	78	436189	14	436541	73	436967	62
430144	72	430624	78	436210	14	436545	73	436969	62
430145	72	430627	78	436211	14	436548	73	436970	62
430146	72	430634	79	436212	14	436551	73	436972	62

nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.	nr zamówienia	str.
437023	61	437226	90	443946	41	690784	33	85535	42
437024	61	437228	90	44866	33	690785	33	85536	42
437027	61	437229	90	464290	90	690790	33	86734	96
437028	61	437232	90	464547	56	696324	95	872688	99
437034	61	437233	90	465921	71	7		877158	99
437037	61	437235	90	465922	71	703242	98	882216	58
437038	61	437241	90	465924	71	7035	23	885972	99
437042	62	437259	91	467913	95	719918	61	897485	99
437044	62	437267	91	47005	27	720012	61	9	
437050	62	437451	40	47009	27	721301	94	9009	87
437053	62	437453	40	47010	27	721303	94	901252	34
437054	62	438048	13	473304	23	721319	95	901254	34
437056	62	438141	90	474564	95	731387	95	901256	34
437100	74	438675	11	474607	87	731399	95	901258	34
437105	74	440084	15	482702	96	747505	19	907436	99
437111	74	440178	54	5		747508	19	914284	99
437114	74	441301	27	5028	94	747511	20	914288	99
437122	78	441302	27	514479	9	747516	20	914293	99
437128	79	441342	42	521858	62	747519	19	914301	99
437131	80	441346	42	521861	62	747522	19	932780	90
437132	80	441347	58	583911	96	747526	20	940386	42
437134	80	441348	42	6		747530	20	942489	27
437143	86	441349	42	603284	48	8		96205	48
437144	86	441350	42	617388	97	804945	31	9627	66
437146	86	441351	42	620118	49	804954	31		
437177	83	441352	56	6216	87	804955	31		
437178	83	441356	56	632932	96	804957	31		
437180	83	441358	58	636398	97	804962	31		
437183	83	441371	41	636658	98	804963	31		
437184	83	441372	41	640777	97	804964	31		
437185	83	441373	58	641839	98	804966	31		
437186	83	441374	42	641842	98	804967	31		
437187	83	441376	42	641854	97	804976	31		
437196	83	441382	42	644514	97	804979	31		
437197	83	441383	42	646778	98	804993	31		
437198	83	441384	42	657501	42	804995	31		
437200	83	441385	56	66141	33	804996	31		
437202	83	441388	56	665040	96	805000	31		
437203	83	441389	42	666288	97	805001	31		
437204	83	441392	42	675272	94	805002	31		
437205	83	441393	58	675309	94	805007	64		
437206	83	441399	42	675318	94	805008	64		
437207	84	441401	42	676589	94	805015	64		
437212	84	441402	42	679634	94	805017	64		
437213	84	441403	42	679671	95	805018	64		
437216	84	442502	53	679946	94	805019	64		
437218	84	443276	54	689930	95	83827	98		
437219	84	443920	58	690233	49	840506	98		